



**NordCap®**  
COOL-LINE

**COOL!**  
24 Monate  
Gewährleistung

**PROGRAMM  
2-2022**



## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 710 GL-PLUS & Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 710 GL-PLUS für GN 2/1

### Produktdetails


- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen und innen aus CNS 1.4301
- verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken
- selbstschließende Tür mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen, Schloss
- serienmäßig mit 3 Tragrosten GN 2/1 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 534 x 650
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert, 16 pro Seitenwand, Abstand in mm: 75
- Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, bis zu 85 mm stark
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- 4 justierbare Stellfüße
- Kältemittel KU 710 GL-PLUS: R-600a
- Kältemittel TKU 710 GL-PLUS: R-290



#### **KU 710 GL-PLUS Art.-Nr. 451550100** – für GN 2/1

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 705 x 890 x 2085                     |
| Bruttoinhalt           | 550 l                                |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +8 °C bei 30 °C UT und 55% RF |
| Anschlusswert          | 200 W / 230 V                        |
| Energieverbrauch       | 0,83 kWh / 24h   303 kWh / Jahr      |
| Energieeffizienzklasse | A                                    |

**€ 2.298,-**

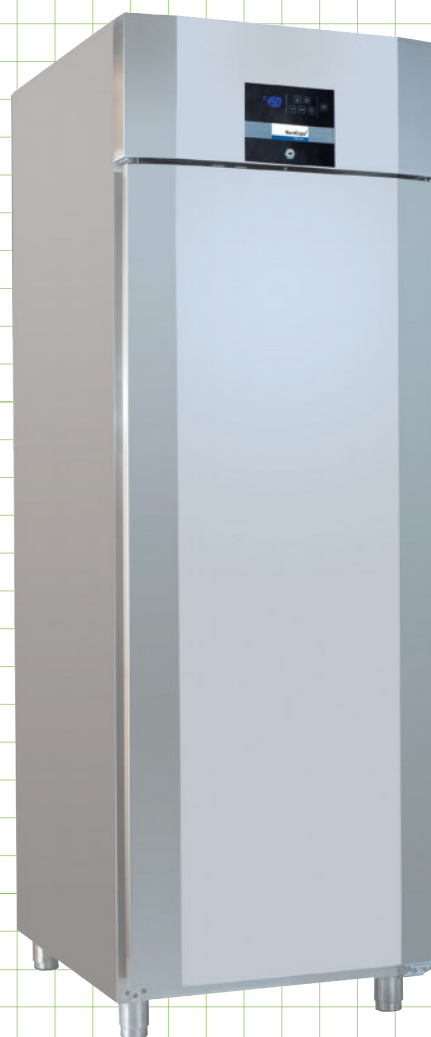

#### **TKU 710 GL-PLUS Art.-Nr. 451550300** – für GN 2/1

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 705 x 890 x 2085                       |
| Bruttoinhalt           | 550 l                                  |
| Temp.-Bereich          | -22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55% RF |
| Anschlusswert          | 225 W / 230 V                          |
| Energieverbrauch       | 3,21 kW / 24h   1172 kWh / Jahr        |
| Energieeffizienzklasse | B                                      |

**€ 2.595,-**





## Umluft-Gewerbekühlschrank RC 600 GL & RCX 600 GL

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, für GN 2/1

**NordCap®**

COOL-LINE GREEN



## ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A!

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Modell RC 600 GL: Außengehäuse aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- Modell RCX 600 GL: Außengehäuse aus Edelstahl 1.4601
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff, weiß
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 70 mm stark
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- 4 Tragroste GN 2/1, B x T in mm: 650 x 530, jeweils bis zu 20 kg belastbar und 1 Bodenrost, B x T in mm: 502 x 200
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- Kältemittel R-600a

### RC 600 GL weiß, Art.-Nr. 451600500

für GN 2/1

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 775 x 716 x 1900                        |
| Bruttoinhalt           | 600 l                                   |
| Temp.-Bereich          | 0 bis +8 °C<br>bei +25 °C UT und 60% RF |
| Anschlusswert          | 128 W / 230 V                           |
| Energieverbrauch       | 0,75 kWh / 24h<br>328,5 kWh / Jahr      |
| Energieeffizienzklasse | A                                       |

€ 1.429,-

### RCX 600 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451600700

für GN 2/1

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 775 x 716 x 1900                        |
| Bruttoinhalt           | 600 l                                   |
| Temp.-Bereich          | 0 bis +8 °C<br>bei +25 °C UT und 60% RF |
| Anschlusswert          | 128 W / 230 V                           |
| Energieverbrauch       | 0,75 kWh / 24h  <br>328,5 kWh / Jahr    |
| Energieeffizienzklasse | A                                       |

€ 1.569,-



## Gewerbetiefkühlschrank RN 600 GL & RNX 600 GL

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 6 feste Verdampferroste 645 x 500 mm

### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Modell RN 600 GL: Außengehäuse aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- Modell RNX 600 GL: Außengehäuse aus Edelstahl 1.4601
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff, weiß
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 65 mm stark
- manuelle Abtauung, Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- 6 feststehende Verdampferroste mit Aluminiumrahmen, B x T in mm: 645 x 500, jeweils bis zu 25 kg belastbar und 1 Bodenrost, B x T in mm: 425 x 412
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- Kältemittel R-290



### RN 600 GL weiß, Art.-Nr. 451600600

6 feste Verdampferroste 645 x 500 mm

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| B x T x H in mm  | 775 x 704 x 1900                           |
| Bruttoinhalt     | 600 l                                      |
| Temp.-Bereich    | -23 bis -18 °C<br>bei +25 °C UT und 60% RF |
| Anschlusswert    | 215 W / 230 V                              |
| Energieverbrauch | 1,69 kWh / 24h                             |

€ 1.569,-

### RNX 600 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451600800

6 feste Verdampferroste 645 x 500 mm

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| B x T x H in mm  | 775 x 704 x 1900                           |
| Bruttoinhalt     | 600 l                                      |
| Temp.-Bereich    | -23 bis -18 °C<br>bei +25 °C UT und 60% RF |
| Anschlusswert    | 215 W / 230 V                              |
| Energieverbrauch | 1,69 kWh / 24h                             |

€ 1.689,-



## Umluft-Gewerbekühlschrank RC 400 GL & RCX 400 GL

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 4 + 1 Tragroste



### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 4 Tragroste B x T in mm: 486 x 410, und 1 Bodenrost B x T in mm: 450 x 210, jeweils bis zu 30 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluminiumrahmen, durchgehender Griffmulde, Magnetdichtung und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- Kältemittel R-600a

### RC 400 GL weiß, Art.-Nr. 451400500

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| B x T x H in mm        | 600 x 648 x 1876              |
| Nettoinhalt            | 229 l                         |
| Temp.-Bereich          | 0 bis +8 °C bei 32 °C UT      |
| Anschlusswert          | 105 W/230 V                   |
| Energieverbrauch       | 0,41 kWh/24h   179,6 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | A                             |

€ 1.149,-

### RCX 400 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451400700

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| B x T x H in mm        | 600 x 648 x 1876              |
| Nettoinhalt            | 229 l                         |
| Temp.-Bereich          | 0 bis +8 °C bei 32 °C UT      |
| Anschlusswert          | 105 W/230 V                   |
| Energieverbrauch       | 0,41 kWh/24h   179,6 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | A                             |

€ 1.249,-



## Gewerbetiefkühlschrank RN 400 GL & RNX 400 GL

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 6 feste Verdampferroste



### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 6 feste Verdampferroste B x T in mm: 425 x 412 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 465 x 160, jeweils bis zu 25 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluminiumrahmen, durchgehender Griffmulde, Magnetdichtung und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- manuelle Abtauung
- Kältemittel R-290

### RN 400 GL weiß, Art.-Nr. 451400600

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| B x T x H in mm  | 600 x 625 x 1876            |
| Nettoinhalt      | 221 l                       |
| Temp.-Bereich    | -23 bis -18 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 210 W/230 V                 |
| Energieverbrauch | 1,33 kWh/24h                |

€ 1.198,-

### RNX 400 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451400800

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| B x T x H in mm  | 600 x 625 x 1875            |
| Nettoinhalt      | 221 l                       |
| Temp.-Bereich    | -23 bis -18 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 210 W/230 V                 |
| Energieverbrauch | 1,33 kWh/24h                |

€ 1.298,-



## Umluft-Gewerbekühlschrank RC 200 GL & RCX 200 GL

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 2 + 1 Tragroste



### RC 200 GL weiß, Art.-Nr. 451200500

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| B x T x H in mm        | 598 x 679 x 838          |
| Nettoinhalt            | 99 l                     |
| Temp.-Bereich          | 0 bis +8 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert          | 56 W / 230 V             |
| Energieverbrauch       | 0,37 kWh / 24 h          |
|                        | 162,1 kWh / Jahr         |
| Energieeffizienzklasse | A++                      |

€ 579,-

### RCX 200 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451200700

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| B x T x H in mm        | 598 x 679 x 838          |
| Nettoinhalt            | 99 l                     |
| Temp.-Bereich          | 0 bis +8 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert          | 56 W / 230 V             |
| Energieverbrauch       | 0,37 kWh / 24 h          |
|                        | 162,1 kWh / Jahr         |
| Energieeffizienzklasse | A++                      |

€ 659,-

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 2 Tragroste B x T in mm: 506 x 415 und 1 Bodenrost B x T in mm: 490 x 285, jeweils bis zu 25 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluminiumrahmen, Stangengriff, Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- Kältemittel R-600a



## Umluft-Gewerbekühlschrank RCG 200 GL & RCGX 200 GL

Glastür, Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 2 + 1 Tragroste



### RCG 200 GL weiß Art.-Nr. 451200150

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| B x T x H in mm  | 598 x 679 x 838           |
| Nettoinhalt      | 99 l                      |
| Temp.-Bereich    | +2 bis +8 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 130 W / 230 V             |
| Energieverbrauch | 0,62 kWh / 24 h           |

€ 679,-

### RCGX 200 GL Edelstahl Art.-Nr. 451200155

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| B x T x H in mm  | 598 x 679 x 838           |
| Nettoinhalt      | 99 l                      |
| Temp.-Bereich    | +2 bis +8 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 130 W / 230 V             |
| Energieverbrauch | 0,62 kWh / 24 h           |

€ 769,-

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 2 Tragroste B x T in mm: 506 x 415 und 1 Bodenrost B x T in mm: 490 x 285, jeweils bis zu 25 kg belastbar
- selbstschließende Glastür mit Aluminiumrahmen, Stangengriff, Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- Kältemittel R-600a



## Gewerbetiefkühlschrank RN 200 GL & RNX 200 GL

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 2 fixierte Verdampferroste, wahlweise mit Volltür oder mit Glastür



### RN 200 GL weiß, Art.-Nr. 451200600

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| B x T x H in mm  | 598 x 679 x 838             |
| Nettoinhalt      | 97,2 l                      |
| Temp.-Bereich    | -23 bis -18 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 80 W / 230 V                |
| Energieverbrauch | 0,77 kWh / 24h              |

€ 625,-



### RNX 200 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451200800

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| B x T x H in mm  | 598 x 679 x 838             |
| Nettoinhalt      | 97,2 l                      |
| Temp.-Bereich    | -23 bis -18 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 80 W / 230 V                |
| Energieverbrauch | 0,77 kWh / 24h              |

€ 699,-

### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- wahlweise mit Volltür oder mit Glastür
- tief gezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 2 fixierte Verdampferroste B x T in mm: 458 x 445, jeweils bis zu 20 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluminiumrahmen, Stangengriff, Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, bei Volltür wechselbar, bei Glastür nicht wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- manuelle Abtauung
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Transportrollen hinten
- Kältemittel R-600a



### RNG 200 GL weiß, Art.-Nr. 451200350

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| B x T x H in mm  | 598 x 679 x 838             |
| Nettoinhalt      | 97,2 l                      |
| Temp.-Bereich    | -21 bis -18 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 174 W / 230 V               |
| Energieverbrauch | 2,15 kWh / 24h              |

€ 849,-

### RNGX 200 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451200355

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| B x T x H in mm  | 598 x 679 x 838             |
| Nettoinhalt      | 97,2 l                      |
| Temp.-Bereich    | -21 bis -18 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 174 W / 230 V               |
| Energieverbrauch | 2,15 kWh / 24h              |

€ 919,-



## Saladette SL 9 GL

Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1



### SL 9 GL Art.-Nr. 45102950


Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| B x T x H in mm  | 900 x 700 x 883           |
| Bruttoinhalt     | 220 l                     |
| Temp.-Bereich    | 0 bis +8 °C bei +30 °C UT |
| Anschlusswert    | 143 W / 230 V             |
| Energieverbrauch | 2,4 kWh / 24 h            |

€ 919,-

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen/außen – inklusive Klappdeckel – aus Edelstahl 1.4372
- Energiesparisolierung bis zu 45 mm stark
- Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 2 Volltüren
- 2 GN-Tragroste 1/1, grau rilsaniert, bis 30 kg belastbar, B x T in mm: 530 x 325
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- Schloss für Maschinenfach
- Kältemittel R-600a
- Stellfüße







## Schnellkühler / Schockfroster Serie SKF ENTRY

für bis zu 5 x GN 1/1 oder 15 x GN 1/1



**NordCap®**

COOL-LINE

### Produktdetails

- eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät:  
Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C) und Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C)
- Abkühlzyklus beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der  
bis zu +90 °C heißen Produkte
- Energiesparisolierung
- Türanschlag links, Rahmenheizung, leicht wechselbare Magnetdichtung
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display,  
akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus,  
Warnsignale bei Fehlfunktion
- Innenraum mit abgerundeten Kanten für eine leichte Reinigung
- serienmäßig mit Kerntemperaturfühler
- Kältemittel R-452A



#### SKF 5 GN ENTRY Art.-Nr. 433100001, für bis zu 5 x GN-Roste 1/1

B x T x H in mm 645 x 630 x 835 Leistung 17 kg Ware / Zyklus Schnellkühlen  
Anschlusswert 790 W / 230 V 11 kg Ware / Zyklus Schockfrosten  
Einbringtemp. +90 °C

**€ 3.349,-**



## Schnellkühler / Schockfroster SFK EASY

für bis zu 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

### Produktdetails

- steckerfertiger Schnellkühler / Schockfroster mit Umluftkühlung
- außen und innen: Edelstahl 1.4372
- Innenraum für Aufnahme von GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm geeignet
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 15 kg Ware / Zyklus
- Kapazität Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 10 kg Ware / Zyklus
- Türanschlag rechts, mittels separatem Umbaukit wechselbar
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeiszyklus, automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
- Isolierung bis zu 60 mm stark
- beschichteter Verdampfer
- manuelle Abtauung, Tauwasserverdunstung über Abwärme
- serienmäßig mit Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Füße
- Kältemittel R-290

#### SKF EASY Art.-Nr. 45110250, für bis zu 5 x GN-1/1 oder EN 600 x 400 mm

B x T x H in mm 760 x 725 x 850 Leistung 15 kg Ware / Zyklus Schnellkühlen  
Anschlusswert 749 W / 230 V 10 kg Ware / Zyklus Schockfrosten  
Einbringtemp. +90 °C

**€ 2.598,-**



#### SKF 15 GN ENTRY Art.-Nr. 433100006, für bis zu 15 x GN-Roste 1/1

B x T x H in mm 645 x 630 x 1734 Leistung 40 kg Ware / Zyklus Schnellkühlen  
Anschlusswert 336 W / 400 V 28 kg Ware / Zyklus Schockfrosten  
Einbringtemp. +90 °C

**€ 6.648,-**





## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 BASE & KU 1402 BASE

für GN 2/1

# ALPENINOX



### KU 702 BASE Art.-Nr. 402729573

für GN 2/1

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| BxTxH in mm            | 710 x 835 x 2050                    |
| Bruttoinhalt           | 670 l                               |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 43 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert          | 200 W/230 V                         |
| Energieverbrauch       | 713 kWh/Jahr                        |
| Energieeffizienzklasse | C                                   |

**€ 2.059,-**

### KU 1402 BASE Art.-Nr. 402729574

für GN 2/1

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| BxTxH in mm            | 1441 x 835 x 2050                 |
| Bruttoinhalt           | 1430 l                            |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 43 °C UT/60% RF |
| Anschlusswert          | 300 W/230 V                       |
| Energieverbrauch       | 1427 kWh/Jahr                     |
| Energieeffizienzklasse | D                                 |

**€ 3.729,-**

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus Chromstahl 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeugfrei herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür(en) mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- Glstürmodelle mit heller Innenbeleuchtung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/+35 mm)
- wartungsfreier Kondensator
- Kältemittel R-290



## Glastür-Kühlschrank KU 702-G BASE & 1402-G BASE

für GN 2/1

# ALPENINOX



### KU 702-G BASE Art.-Nr. 402729502

für GN 2/1, 1 Glstür

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| BxTxH in mm      | 710 x 835 x 2050                  |
| Bruttoinhalt     | 670 l                             |
| Temp.-Bereich    | +2 bis +10 °C bei 32 °C UT/60% RF |
| Anschlusswert    | 230 W/230 V                       |
| Energieverbrauch | 2,5 kWh/24h                       |

**€ 2.515,-**

### KU 1402-G BASE Art.-Nr. 402729503

für GN 2/1, 2 Glstüren

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| BxTxH in mm      | 1441 x 837 x 2050                 |
| Bruttoinhalt     | 1430 l                            |
| Temp.-Bereich    | +2 bis +10 °C bei 32 °C UT/60% RF |
| Anschlusswert    | 310 W/230 V                       |
| Energieverbrauch | 3,8 kWh/24h                       |

**€ 4.198,-**





## Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 702 BASE & TKU 1402 BASE für GN 2/1

ALPENINOX

NordCap®

COOL-LINE



### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus Chromstahl 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeugfrei herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür(en) mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter, großflächigem Verdampfer
- digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum = höheres Lagervolumen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)
- wartungsfreier Kondensator
- Kältemittel R-290



### TKU 702 BASE Art.-Nr. 402729569

für GN 2/1

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 710 x 835 x 2050                     |
| Bruttinhalt            | 670 l                                |
| Temp.-Bereich          | -22 bis -15 °C bei 43 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert          | 510 W / 230 V                        |
| Energieverbrauch       | 2869 kWh / Jahr                      |
| Energieeffizienzklasse | D                                    |

€ 2.379,-



### TKU 1402 BASE Art.-Nr. 402729572

für GN 2/1

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 1441 x 835 x 2050                    |
| Bruttinhalt            | 1430 l                               |
| Temp.-Bereich          | -22 bis -15 °C bei 43 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert          | 700 W / 230 V                        |
| Energieverbrauch       | 4314 kWh / Jahr                      |
| Energieeffizienzklasse | D                                    |

€ 4.198,-



## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 715 & Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 715

für GN 2/1

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen aus CNS 1.4301
- verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert
- 3 Tragroste GN 2/1, grau rilsaniert in Serie
- selbstschließende Tür mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- Kältemittel R-290

### KU 715 Art.-Nr. 43510706

für GN 2/1

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| B x T x H in mm        | 740 x 830 x 2010                |
| Bruttinhalt            | 520 l                           |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 35 °C UT      |
| Anschlusswert          | 315 W / 230 V                   |
| Energieverbrauch       | 1,19 kWh / 24h   433 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B                               |

€ 1.979,-

### TKU 715 Art.-Nr. 43511706

für GN 2/1

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| B x T x H in mm        | 740 x 830 x 2010                 |
| Bruttinhalt            | 520 l                            |
| Temp.-Bereich          | -24 bis -18 °C bei 35 °C UT      |
| Anschlusswert          | 500 W / 230 V                    |
| Energieverbrauch       | 7,19 kWh / 24h   2623 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                                |

€ 2.259,-



## **Bäckereischränke für Kühlung & Tiefkühlung** für 20 x EN 600 x 400 bzw. EN 600 x 800

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- tiefgezogener, verdampferfreier Innenraum mit abgerundeten Ecken
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, die problemlos im Geschirrspüler gereinigt werden kann
- Modell BKS 600 und BLF 600: zur Aufnahme von 20 EN-Blechen 600 x 400 x 40 mm
- Modell BKS 900 und BLF 900: zur Aufnahme von 20 EN-Blechen 600 x 800 x 40 mm
- innen und außen aus Chromnickelstahl, Rückwand verzinkt
- selbstschließende Tür mit ergonomischem Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss
- gesteckte 3-Kammern-Ballondichtung, ohne Werkzeug wechselbar
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchtigkeit
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 70 mm stark
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- pulverbeschichteter Verdampfer
- innovative Luftführung von der linken zur rechten Seite ermöglicht einen gleichmäßigen Kaltluftstrom in allen Bereichen des Schrankes, der auch bei der Befüllung nicht unterbrochen wird
- serienmäßig mit 20 Paar CNS Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare Stellfüße (von 120 bis 180 mm), CNS
- Kältemittel R-290



### **Bäckereikühlschrank BKS 600** für bis zu 20 x EN 600 x 400

**BKS 600 Art.-Nr. 447600600**  
**für 20 x EN 600 x 400**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 780 x 680 x 2000                   |
| Nettoinhalt            | 505 l                              |
| Temp.-Bereich          | -3 bis +10 °C bei 43 °C UT         |
| Anschlusswert          | 335 W / 230 V                      |
| Energieverbrauch       | 2,5 kWh / 24h   1076,75 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                                  |



**€ 2.438,-**



### **Bäckereikühlschrank BKS 900** für bis zu 20 x EN 800 x 400

**BKS 900 Art.-Nr. 447600900**  
**für 20 x EN 600 x 800**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 780 x 960 x 2000                   |
| Nettoinhalt            | 766 l                              |
| Temp.-Bereich          | -3 bis +10 °C bei 43 °C UT         |
| Anschlusswert          | 501 W / 230 V                      |
| Energieverbrauch       | 3,42 kWh / 24h   1248,3 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                                  |



**€ 2.835,-**



## Bäckereitiefkühlschrank BLF 600

für bis zu 20 x EN 600 x 400

**BLF 600 Art.-Nr. 447800600**  
für 20 x EN 600 x 400

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| B x T x H in mm        | 780 x 680 x 2000                 |
| Nettoinhalt            | 505 l                            |
| Temp.-Bereich          | -30 bis -5 °C bei 43 °C UT       |
| Anschlusswert          | 821 W / 230 V                    |
| Energieverbrauch       | 9,67 kWh / 24h   3533 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | E                                |



**€ 2.825,-**



## Bäckereitiefkühlschrank BLF 900

für bis zu 20 x EN 800 x 400

**BLF 900 Art.-Nr. 447800900**  
für 20 x EN 800 x 400

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 780 x 960 x 2000                   |
| Nettoinhalt            | 766 l                              |
| Temp.-Bereich          | -30 bis -5 °C bei 43 °C UT         |
| Anschlusswert          | 977 W / 230 V                      |
| Energieverbrauch       | 8,53 kWh / 24h   3113,5 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                                  |



**€ 3.369,-**





## Gewerbekühlschrank C 29 Green Line

4 Tragroste 494 x 401 mm, 1 Bodenrost 495 x 319 mm



### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten,
- 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R-600a

### C 29 Green Line Art.-Nr. 4702902782

weiß, 4 Tragroste 494 x 401 mm,  
1 Bodenrost 495 x 319 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| BxTxH in mm      | 600x650x1450               |
| Bruttoinhalt     | 270 l                      |
| Temp.-Bereich    | +2 bis +8 °C bei +43 °C UT |
| Anschlusswert    | 120 W/230 V                |
| Energieverbrauch | 0,36 kWh/24h               |

€ 459,-



## Gewerbetiefkühlschrank Serie F Green Line

transparente TK-Auszüge



### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-Box und 1 mit FAST-FREEZE Modus
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- 2 Rollen hinten,
- 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R-600a



## Gewerbekühlschrank C 31 Green Line

5 Tragroste 494 x 401 mm, 1 Bodenrost 495 x 319 mm



### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten,
- 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R-600a

### C 31 Green Line Art.-Nr. 4703102785

weiß, 5 Tragroste 494 x 401 mm,  
1 Bodenrost 495 x 319 mm

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| BxTxH in mm      | 600x650x1630              |
| Bruttoinhalt     | 310 l                     |
| Temp.-Bereich    | +2 bis +8 °C bei 43 °C UT |
| Anschlusswert    | 120 W/230 V               |
| Energieverbrauch | 0,38 kWh/24h              |

€ 479,-



### F 27 Green Line Art.-Nr. 4706270002

weiß, 7 transparente TK-Auszüge

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| BxTxH in mm      | 600x650x1630                |
| Bruttoinhalt     | 248 l                       |
| Temp.-Bereich    | -26 bis -18 °C bei 32 °C UT |
| Anschlusswert    | 140 W/230 V                 |
| Energieverbrauch | 0,57 kWh/24h                |

€ 549,-

### F 22 Green Line Art.-Nr. 4706220002

weiß, 6 transparente TK-Auszüge

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| BxTxH in mm      | 600x650x1450                 |
| Bruttoinhalt     | 215 l                        |
| Temp.-Bereich    | -26 bis -18 °C bei +43 °C UT |
| Anschlusswert    | 140 W/230 V                  |
| Energieverbrauch | 0,55 kWh/24h                 |

€ 519,-



## Glastürkühlschrank Serie CD – LED

Umluftkühlung, hohes Fassungsvermögen

**NordCap®**

COOL-LINE



### CD 350 LED\* Art.-Nr. 4703502105

Umluftkühlung, Glastür,  
6 Tragroste B x T in mm: 523 x 351  
Fassungsvermögen Dosen 0,33 l = 322,  
PET-Flaschen 0,5 l = 154  
B x T x H in mm 600 x 600 x 1730  
Bruttoinhalt 350 l  
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT  
Anschlusswert 230 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,04 kWh / 24h  
\*wieder lieferbar ab Oktober 2022

**€ 669,-**



### CD 350-2 LED Art.-Nr. 4703502106

Umluftkühlung, 2 Glastüren  
6 Tragroste B x T in mm: 523 x 351  
Fassungsvermögen Dosen 0,33 l = 322,  
PET-Flaschen 0,5 l = 154  
B x T x H in mm 600 x 600 x 1730  
Bruttoinhalt 350 l  
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT  
Anschlusswert 230 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,04 kWh / 24h

**€ 749,-**

### Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- höhenverstellbare Tragroste
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten,  
2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R-600a



### CD 290 LED Art.-Nr. 4702902103

Umluftkühlung, Glastür,  
5 Tragroste B x T in mm: 520 x 365  
Fassungsvermögen Dosen 0,33 l = 287,  
PET-Flaschen 0,5 l = 126  
B x T x H in mm 600 x 600 x 1450  
Bruttoinhalt 290 l  
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT  
Anschlusswert 200 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,47 kWh / 24h

**€ 619,-**



## Glastürkühlschrank Serie CD 480 LED\*

Umluftkühlung, hohes Fassungsvermögen

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Glastür im Alu-Rahmen mit Schloss,  
Türanschlag rechts, wechselbar
- 5 höhenverstellbare Tragroste B x T in mm: 487 x 490
- Fassungsvermögen Dosen 0,33 l = 616,  
PET-Flaschen 0,5 l = 252
- mechanische Steuerung, Analogthermometer
- LED-Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R-600a

\*Auslaufmodell



### CD 480 LED\* Art.-Nr. 4704801101

Umluftkühlung, Glastür  
B x T x H in mm 600 x 685 x 2025  
Bruttoinhalt 480 l  
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT  
Anschlusswert 265 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,46 kWh / 24h  
\*Auslaufmodell

**€ 869,-**



## Glastürkühlschrank CD 400-D Black

5 Tragroste, mit Werbe-Display

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen und innen schwarz
- Glastür mit Kunststoffrahmen und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 5 höhenverstellbare Tragroste, schwarz, verzinkt, B x T in mm: 380 x 490, bis zu 40 kg belastbar
- Fassungsvermögen Dosen 0,33 l = 462, PET-Flaschen 0,5 l = 224
- beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 47 mm stark
- mechanische Steuerung, Analogthermometer
- automatische Abtauung
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

### CD 400-D Black Art.-Nr. 4704002102

Umluftkühlung, Glastür, Werbe-Display

B x T x H in mm 600 x 600 x 2025

Bruttoinhalt 385 l

Temp.-Bereich +2 bis +14 °C bei 32 °C UT

Anschlusswert 265 W/230 V

Energieverbrauch 2,81 kWh/24h



€ 809,-



## Glastürkühlschrank KU 1050 C

2 Türabteile, 5 Tragroste je Türabteil

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 selbstschließende Glas-Drehtüren, Doppelverglasung, Sicherheitsglas, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung
- Schloss
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig je Türabteil mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 498 x 375
- 4 Rollen hinten, 2 davon feststellbar, 2 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-290

### KU 1050 C Art.-Nr. 451301050

Umluftkühlung, 2 Glastüren

B x T x H in mm 1120 x 590 x 1978

Bruttoinhalt 1050 l

Temp.-Bereich +1 bis +10 °C bei 30 °C UT / 55% RF

Anschlusswert 475 W/230 V

Energieverbrauch 5,8 kWh/24h

€ 1.815,-







### Produktdetails

- große Lagerkapazität mit 1,33 m³ oder 1,45 m³
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006) lackiert
- 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung
- gerundete Tür mit Antirutsch-Griff, extra großer Türöffnung
- gesteckte Magnetdichtung, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste, Modell 1850: 2 Tragroste in Serie, Modell 2000: 3 Tragroste in Serie
- Kältemittel R-455A



### MZ 2000 POWER

Art.-Nr. 46710404002-E

Kühlvolumen: 1,45 m³

#### verstärkte Ausführung

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2380

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 289 W/230 V

**€ 2.745,-**



### MZ 1850 POWER

Art.-Nr. 46710404001-E

Kühlvolumen: 1,33 m³

#### verstärkte Ausführung:

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2230

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 289 W/230 V

**€ 2.545,-**

### Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild



Ausführung und technische Daten wie Modell MZ 2000 POWER, jedoch mit folgender Ausstattung in Serie:

- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne

### MWZ 2000 Power für Wild

Art.-Nr. 46710404004-K

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2380

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 289 W/230 V

**€ 2.745,-**



## Abfallkühler Serie WASTE

für 1, 2 oder 3 x 240-l-Mülltonne

### Produktdetails

- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit 1, 2 oder 3 Türabteilen
- außen und innen CNS 1.4301
- eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand
- mit 1, 2 oder 3 Einfüllklappen in der Decke, B x T in mm: 400 x 400
- mit 1, 2 oder 3 Flügeltüren, Türanschlag rechts, wechselbar
- genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung möglich
- Schloss
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- leistungsstarke und tropenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf bis zu +2 °C auch bei hohen Umgebungstemperaturen
- Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, B in mm: 300
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Abtauung mittels Maschinenstopp, elektrische Tauwasserverdunstung
- mit Winterschaltung / Sumpfheizung
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum, bis zu 60 mm
- Kältemittel R-290

Hinweis.: Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonne.  
Nutzung von 120 l-Mülltonnen mittels Adapter und Abstandshalter möglich.  
(Sonderzubehör)



### Abfallkühler WASTE 240/1



#### WASTE 240/1

Art.-Nr. 3084102401

1 Flügeltür, für 1 Mülltonne à 240 l

B x T x H in mm 1080 x 900 x 1253  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °C UT  
Anschlusswert 190 W / 230 V  
Energieverbrauch 3,0 kWh / 24 h

€ 2.627,-



### Abfallkühler WASTE 240/2



#### WASTE 240/2

Art.-Nr. 3084102402

2 Flügeltüren, für 2 Mülltonnen à 240 l

B x T x H in mm 1700 x 900 x 1253  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °C UT  
Anschlusswert 215 W / 230 V  
Energieverbrauch 3,3 kWh / 24 h

€ 3.529,-



### Abfallkühler WASTE 240/3



#### WASTE 240/3

Art.-Nr. 3084102403

3 Flügeltüren, für 3 Mülltonnen à 240 l

B x T x H in mm 2400 x 900 x 1253  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °C UT  
Anschlusswert 265 W / 230 V  
Energieverbrauch 4,5 kWh / 24 h

€ 4.498,-



## Kühlzelle Z 2000 & Tiefkühlzelle Z 2000 TK

steckerfertig inkl. Aggregat



**NordCap®**

COOL-LINE



### Produktdetails

- professionelle Kühl- bzw. Tiefkühlagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche
- 80 mm starke Isolierung
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör, siehe [www.nordcap.de](http://www.nordcap.de))
- digitale Steuerung
- automatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R-455A

### Z 2000 Art.-Nr. 46710712001-0-0-0

steckerfertig inkl. Aggregat, Kühlvolumen 1,5 m³

B x T x H in mm 1100 x 1240 x 2282

Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 603 W/230 V

Energieverbrauch 8,3 kWh/24h

**€ 3.229,-**

### Z 2000 TK Art.-Nr. 46710714001-0-0-0

steckerfertig inkl. Aggregat, Tiefkühlvolumen 1,5 m³

B x T x H in mm 1100 x 1240 x 2282

Temp.-Bereich -23 bis -18 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 710 W/230 V

Energieverbrauch 13 kWh/24h

**€ 3.785,-**



## Tiefkühltruhe Serie TKT

mit Schloss und Innenbeleuchtung

### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außenverkleidung aus weißem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Klappdeckel mit Griff und Innenbeleuchtung
- Schloss, im Griff integriert
- Innenverkleidung weiß lackiertes Stahlblech
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf
- 60 mm starke Isolierung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- 4 Lenkrollen, feststellbar
- Kältemittel R-600a



### TKT 305 Art.-Nr. 435700305

1 Korb in Serie, Nettoinhalt: 273 l

B x T x H in mm 984 x 700 x 945

Tiefe Korpus 600 mm

innen 860 x 480 x 725

Temp.-Bereich -24 bis -14 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 120 W/230 V

Energieverbrauch 1,08 kWh/24h

**€ 569,-**

### TKT 405 Art.-Nr. 435700405

2 Körbe in Serie, Nettoinhalt: 377 l

B x T x H in mm 1284 x 700 x 945

Tiefe Korpus 600 mm

innen 1160 x 480 x 725

Temp.-Bereich -24 bis -14 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 150 W/230 V

Energieverbrauch 1,32 kWh/24h

**€ 639,-**

### TKT 505 Art.-Nr. 435700505

2 Körbe in Serie, Nettoinhalt: 454 l

B x T x H in mm 1504 x 700 x 945

Tiefe Korpus 600 mm

innen 1380 x 480 x 725

Temp.-Bereich -24 bis -14 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 150 W/230 V

Energieverbrauch 1,5 kWh/24h

**€ 698,-**

### TKT 605 Art.-Nr. 435700605

3 Körbe in Serie, Nettoinhalt: 557 l

B x T x H in mm 1804 x 700 x 945

Tiefe Korpus 600 mm

innen 1680 x 480 x 725

Temp.-Bereich -24 bis -14 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 220 W/230 V

Energieverbrauch 1,75 kWh/24h

**€ 875,-**





## Kühltisch Serie KTM GN 1/1

wahlweise mit 2, 3 oder 4 Abteilen

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Tische mit 2, 3 oder 4 Abteilen: Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm
- für GN 1/1 - 100
- innen/außen aus CNS 1.4301
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare CNS-Stellfüße
- sockelfähig
- Kältemittel R-600a
- je Türabteil sind auch folgende Schubladensätze frei wählbar:
  - 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Schubladen
  - 2 x 1/2 Schubladen
  - 3 x 1/3 Schubladen



### KTM 2-2T GN 1/1 Art.-Nr. 435106100

2 Türen  
BxTxH in mm 1355x700x825-880  
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Anschlusswert 300 W/230 V  
Energieverbrauch 2 kWh/24h | 723 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse B

€ 1.759,-



### KTM 2-1T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106120

1 Tür, 2 Schubladen 1/2  
BxTxH in mm 1355x700x825-880  
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Anschlusswert 300 W/230 V  
Energieverbrauch 2 kWh/24h | 723 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse B

€ 2.215,-



### KTM 2-4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106140

4 Schubladen 1/2  
BxTxH in mm 1355x700x825-880  
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Anschlusswert 300 W/230 V  
Energieverbrauch 1,98 kWh/24h | 725 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse B

€ 2.725,-



### KTM 3-3T GN 1/1 Art.-Nr. 435106200

3 Türen  
BxTxH in mm 1795x700x825-880  
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Anschlusswert 300 W/230 V  
Energieverbrauch 2,45 kWh/24h | 894 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse B

€ 2.125,-



### KTM 3-2T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106220

2 Türen, 2 Schubladen 1/2  
BxTxH in mm 1795x700x825-880  
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Anschlusswert 300 W/230 V  
Energieverbrauch 2,45 kWh/24h | 821 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse B

€ 2.529,-



### KTM 3-1T 4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106240

1 Tür, 4 Schubladen 1/2  
BxTxH in mm 1795x700x825-880  
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Anschlusswert 300 W/230 V  
Energieverbrauch 2,45 kWh/24h | 894 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse C

€ 3.015,-



### KTM 3-6Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106260

6 Schubladen 1/2  
BxTxH in mm 1795x700x825-880  
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Anschlusswert 300 W/230 V  
Energieverbrauch 2,45 kWh/24h | 894 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse C

€ 3.425,-



### KTM 4-4T GN 1/1 Art.-Nr. 435106300

4 Türen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm        | 2230 x 700 x 825 - 880       |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 30 °C UT   |
| Anschlusswert          | 300 W / 230 V                |
| Energieverbrauch       | 3,96 kWh/24h   1445 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | C                            |

**€ 2.469,-**

### KTM 4-3T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106320

3 Türen, 2 Schubladen 1/2

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm        | 2230 x 700 x 825 - 880       |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 30 °C UT   |
| Anschlusswert          | 300 W / 230 V                |
| Energieverbrauch       | 3,96 kWh/24h   1445 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                            |

**€ 2.875,-**



### KTM 4-2T 4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106340

2 Türen, 4 Schubladen 1/2

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm        | 2230 x 700 x 825 - 880       |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 30 °C UT   |
| Anschlusswert          | 300 W / 230 V                |
| Energieverbrauch       | 3,96 kWh/24h   1445 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                            |

**€ 3.298,-**

### KTM 4-1T 6Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106360

1 Tür, 6 Schubladen 1/2

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm        | 2230 x 700 x 825 - 880       |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 30 °C UT   |
| Anschlusswert          | 300 W / 230 V                |
| Energieverbrauch       | 3,96 kWh/24h   1445 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                            |

**€ 3.779,-**



### KTM 4-8Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106380

8 Schubladen 1/2

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm        | 2230 x 750 x 920             |
| Temp.-Bereich          | -2 bis +10 °C bei 30 °C UT   |
| Anschlusswert          | 300 W / 230 V                |
| Energieverbrauch       | 3,96 kWh/24h   1445 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                            |

**€ 4.195,-**



## Universalkühlisch Serie KT

2 oder 3 Abteile, mit Türen und/oder Schubladen

### Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1 (bei Schubladen nur bis 100 mm Höhe)
- Umluftkühlung
- innen/außen KT 9 2T: Edelstahl 1.4372 (inkl. Arbeitsplatte)
- innen/außen KT 9 1T-2Z & KT 9 4Z: CNS 1.4301 (inkl. Arbeitsplatte)
- Türen mit Magnetsichtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Kältemittel R-600a



### KT 9 2T Art.-Nr. 435308001

2 Türen

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe) |
| Temp.-Bereich          | +2 bis +8 °C bei 32 °C UT                   |
| Anschlusswert          | 155 W / 230 V                               |
| Energieverbrauch       | 3,12 kWh / 24h   1139 kWh / Jahr            |
| Energieeffizienzklasse | C                                           |

€ 989,-



### KT 9 1T-2Z Art.-Nr. 435409001

1 Tür, 2 Schubladen 1/2 für Behälter bis 100 mm Höhe

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe) |
| Temp.-Bereich          | +2 bis +8 °C bei 32 °C UT                   |
| Anschlusswert          | 155 W / 230 V                               |
| Energieverbrauch       | 2,81 kWh / 24h   1026 kWh / Jahr            |
| Energieeffizienzklasse | C                                           |

€ 1.469,-



### KT 9 4Z Art.-Nr. 435509001

4 Schubladen 1/2 für Behälter bis 100 mm Höhe

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe) |
| Temp.-Bereich          | +2 bis +8 °C bei 32 °C UT                   |
| Anschlusswert          | 155 W / 230 V                               |
| Energieverbrauch       | 2,85 kWh / 24h   1040 kWh / Jahr            |
| Energieeffizienzklasse | C                                           |

€ 1.825,-



### KT 13 3T Art.-Nr. 435609001

3 Türen

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 1365 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe) |
| Temp.-Bereich          | +2 bis +8 °C bei 32 °C UT                    |
| Anschlusswert          | 235 W / 230 V                                |
| Energieverbrauch       | 3,15 kWh / 24h   1150 kWh / Jahr             |
| Energieeffizienzklasse | C                                            |

€ 1.625,-



### KT 13 6Z Art.-Nr. 435709001

6 Schubladen

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| B x T x H in mm        | 1365 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe) |
| Temp.-Bereich          | +2 bis +8 °C bei 32 °C UT                    |
| Anschlusswert          | 235 W / 230 V                                |
| Energieverbrauch       | 3,15 kWh / 24h   1110 kWh / Jahr             |
| Energieeffizienzklasse | C                                            |

€ 2.855,-





## Saladette SL 9 & Saladette SL 10

2 Türabteile, Ausschnitt für Bestückung mit Behältern GN 1/1

**NordCap®**

COOL-LINE



### Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen / außen SL 9: Edelstahl 1.4372
- innen / außen SL 10: CNS 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- vier justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-600a

#### SL 9 Art.-Nr. 435108501

2 Türen, Ausschnitt für Bestückung mit 2 x GN 1/1 mit 200 mm Höhe und 2 x GN 1/4 mit 100 mm Höhe  
B x T x H in mm 900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 32 °C UT  
Anschlusswert 155 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,4 kWh / 24h

**€ 929,-**

#### SL 10 Art.-Nr. 435104401

2 Türen, Ausschnitt für Bestückung mit 3 x GN 1/1 mit 150 mm Höhe  
B x T x H in mm 1045 x 700 x 857  
Höhe mit Füßen in mm 842 bis 877  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT  
Anschlusswert 175 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,5 kWh / 24h

**€ 1.259,-**



## Saladette SLIM & SL 3T

wahlweise mit 1 oder 3 Türen

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- vier justierbare Stellfüße, +/- 20 mm
- Kältemittel R-600a



#### SLIM Art.-Nr. 435105501

1 Tür und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behälter 1/1  
B x T x H in mm 438 x 700 x 882  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 32 °C UT  
Anschlusswert 125 W / 230 V  
Energieverbrauch 1,95 kWh / 24h

**€ 879,-**



#### SL 3T Art.-Nr. 435104301

3 Türen, Ausschnitt für Bestückung mit 4 x GN 1/1 mit 150 mm Höhe  
B x T x H in mm 1365 x 700 x 850  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT  
Anschlusswert 235 W / 230 V  
Energieverbrauch 3,15 kWh / 24h

**€ 1.599,-**



## Kühltisch Serie KT GN 1/1

für GN 1/1, Korpshöhe 690 mm, Tiefe 700 mm

### Produktdetails

- steckerfertig, umschaltbar zwischen statischer und Umluftkühlung
- außen / innen aus Edelstahl 1.4509
- selbstschließende Türen mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und Offenstellung bei 100°
- 50 mm starke Polyurethan-Hartschaumisolierung

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- Nutzhöhe Schubladen: 215 mm, max. mögl. Höhe von GN-Behältern: 200 mm
- justierbare Edelstahl-Stellfüße
- Kältemittel R-290



## KT 1330 GN 1/1

2 Abteile

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| B x T x H in mm | 1330 x 700 x 850          |
| Temp.-Bereich   | -2 bis +8 °C bei 43 °C UT |
| Anschlusswert   | 159 W / 230 V             |



**KT 1330 2T**  
Art.-Nr. 46711102M01-K-N-0  
2 Türen

Energieverbrauch 1,57 kWh / 24h | 573 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse B

**€ 2.235,-**



**KT 1330 1T 2Z**  
Art.-Nr. 46711102M01-K-N-A  
1 Tür, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 1,55 kWh / 24h | 566 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse B

**€ 2.599,-**



**KT 1330 4Z**  
Art.-Nr. 46711102M01-K-N-C  
4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 1,53 kWh / 24h | 558 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse B

**€ 3.075,-**



## KT 1795 GN 1/1

3 Abteile

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| B x T x H in mm | 1795 x 700 x 850          |
| Temp.-Bereich   | -2 bis +8 °C bei 43 °C UT |
| Anschlusswert   | 195 W / 230 V             |



**KT 1795 3T**  
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-0  
3 Türen

Energieverbrauch 2,14 kWh / 24h | 781 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse B

**€ 2.689,-**



**KT 1795 2T 2Z**  
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-A  
2 Türen, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,12 kWh / 24h | 774 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse B


**€ 3.035,-**



**KT 1795 1T 4Z**  
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-C  
1 Tür, 4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,1 kWh / 24h | 767 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse B

**€ 3.495,-**

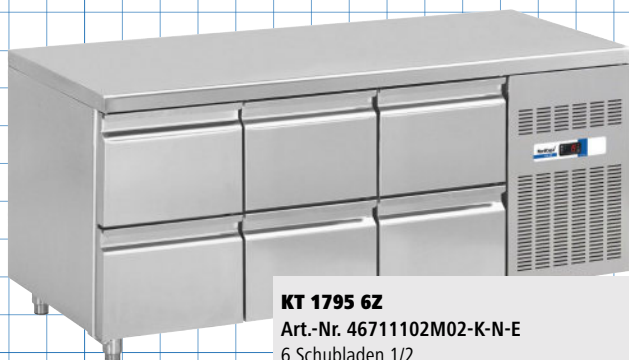

**KT 1795 6Z**  
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-E  
6 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,08 kWh / 24h | 759 kWh / Jahr  
Energieeffizienzklasse B

**€ 3.929,-**

B x T x H in mm 2260 x 700 x 850  
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT  
Anschlusswert 330 W/230 V



**KT 2260 4T**

Art.-Nr. 46711102M03-K-N-0

4 Türen

Energieverbrauch 2,54 kWh/24h | 927 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B

**€ 3.235,-**



**KT 2260 3T 2Z**

Art.-Nr. 46711102M03-K-N-A

3 Türen, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,51 kWh/24h | 916 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B

**€ 3.715,-**



**KT 2260 2T 4Z**

Art.-Nr. 46711102M03-K-N-C

2 Türen, 4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,48 kWh/24h | 905 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B

**€ 4.189,-**



**KT 2260 1T 6Z**


Art.-Nr. 46711102M03-K-N-E

1 Tür, 6 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,45 kWh/24h | 894 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B

**€ 4.645,-**

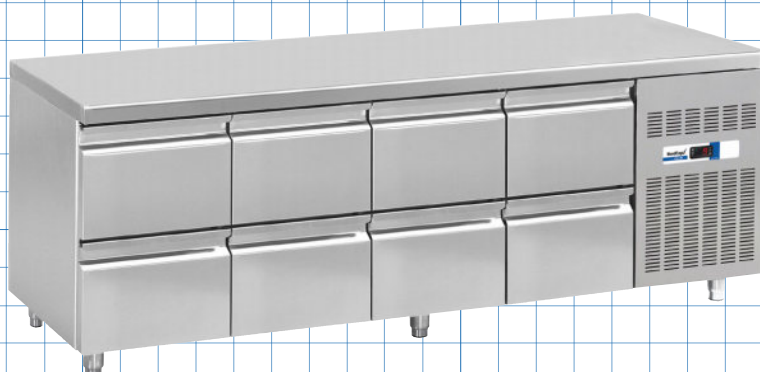

**KT 2260 8Z**

Art.-Nr. 46711102M03-K-N-G

8 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,42 kWh/24h | 883 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B

**€ 5.098,-**





## Pizzakühltisch PT 9

2 Türabteile

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen/außen aus Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- selbstschließende Türen mit Magnetdichtung
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-600a



### PT 9 Art.-Nr. 435208001

mit gekühlter Arbeitsplatte aus Granit,  
Ausschnitt für 5 x GN 1/6  
B x T x H in mm 900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)  
Höhe mit Aufsatz 1200 mm  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT  
Anschlusswert 155 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,2 kWh / 24h

**€ 1.025,-**



## Universalkühltisch Serie SLIM

1 Abteil, wahlweise mit Türabteil oder Schubladen

### Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1
- Umluftkühlung
- komplett aus CNS 1.4301
- Tür, bzw. Schubladen mit Magnetdichtung (Nutzhöhe je 150 mm)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-600a

### SLIM 2Z:

Unterbau oder Wandbefestigung wird empfohlen



### SLIM 1T Art.-Nr. 435304501

Ausstattung mit 1 Türabteil

B x T x H in mm 438 x 700 x 875  
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C / 55% RF  
Anschlusswert 100 W / 230 V  
Energieverbrauch 676 kWh / Jahr | 1,85 kWh / 24h  
Energieeffizienzklasse B

**€ 869,-**

### SLIM 2Z Art.-Nr. 435504501

Ausstattung mit 2 x 1/2 Schubladen

B x T x H in mm 438 x 700 x 875  
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C / 55% RF  
Anschlusswert 100 W / 230 V  
Energieverbrauch 682 kWh / Jahr | 1,85 kWh / 24h  
Energieeffizienzklasse B

**€ 1.259,-**



## Kühl- / Tiefkühl-Container Serie KTKC

Temperaturbereich von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperaturbereich von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar, bei Modellen mit zwei Schubladen auch unabhängig voneinander möglich
- innen und außen aus CNS 1.4301
- Aufnahme von GN Behältern 1/1 bis 150 mm Höhe (nicht im Lieferumfang)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark
- werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung
- autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung (Heißgas)

- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Aufschichgeräten
- austauschbarer Luftfilter
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Achtung! Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.



### KTKC 2-2 Art.-Nr. 435200220

2 Schubladen für 2 x 2 GN Behälter 1/1 | Bruttoinhalt: 179 l

B x T x H in mm 905 x 700 x 830  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 40 °C UT / 40% RF oder  
-21 bis -18 °C bei 40 °C UT / 40% RF  
Anschlusswert 540 W / 230 V  
Energieverbrauch 3,66 kWh / 24h

**€ 2.639,-**

### KTKC 2-3 Art.-Nr. 435200230

2 Schubladen für 2 x 3 GN Behälter 1/1 | Bruttoinhalt: 265 l

B x T x H in mm 1230 x 700 x 830  
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 40 °C UT / 40% RF oder  
-21 bis -18 °C bei 40 °C UT / 40% RF  
Anschlusswert 540 W / 230 V  
Energieverbrauch 3,88 kWh / 24h

**€ 3.285,-**





## Getränketheke COOL-LINE

Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

# NordCap®

COOL-LINE

### Produktdetails

- steckerfertig
- je nach Modell mit Chromstahl-Flügeltüren und / oder mit 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm)
- Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet
- Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Türen und Züge aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt

- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Steuerung mechanisch
- Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen
- abgebildete Schanktischabdeckung & Zapfsäule gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang
- Kältemittel R-134a / R 513a




#### LISSABON, ohne Abdeckung

2 Türabteile, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

**Art.-Nr.** 427400200  
**B x T x H in mm** 1550 x 643 x 930  
**Temp.-Bereich** +2 bis +12 °C bei 43 °C UT  
**Anschlusswert** 277 W / 230 V  
**Energieverbrauch** 3,6 kWh / 24h

inkl. Schanktischabdeckung  
 SAD 1600-1 CNS (nächste Seite):  
 € 3.109,-

**€ 2.149,-**

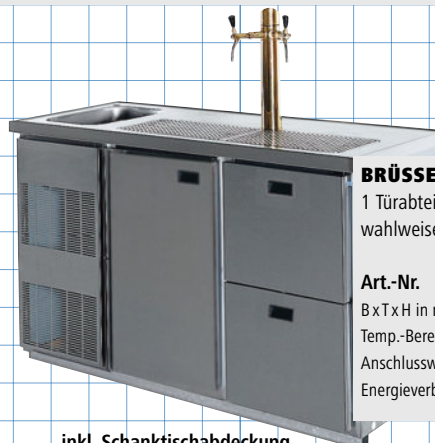

#### BRÜSSEL, ohne Abdeckung

1 Türabteil, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

**Art.-Nr.** 427400100  
**B x T x H in mm** 1550 x 643 x 930  
**Temp.-Bereich** +2 bis +12 °C bei 43 °C UT  
**Anschlusswert** 277 W / 230 V  
**Energieverbrauch** 3,6 kWh / 24h

inkl. Schanktischabdeckung  
 SAD 1600-1 CNS (nächste Seite):  
 € 3.444,-

**€ 2.495,-**



#### BERN, ohne Abdeckung

2 Türabteile, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

**Art.-Nr.** 427400000  
**B x T x H in mm** 1900 x 643 x 930  
**Temp.-Bereich** +2 bis +12 °C bei 43 °C UT  
**Anschlusswert** 302 W / 230 V  
**Energieverbrauch** 3,6 kWh / 24h

inkl. Schanktischabdeckung  
 SAD 1950-2 CNS (nächste Seite):  
 € 3.404,-

**€ 2.225,-**



#### OSLO, ohne Abdeckung

1 Türabteil, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

**Art.-Nr.** 427400300  
**B x T x H in mm** 1900 x 643 x 930  
**Temp.-Bereich** +2 bis +12 °C bei 43 °C UT  
**Anschlusswert** 277 W / 230 V  
**Energieverbrauch** 3,6 kWh / 24h

inkl. Schanktischabdeckung  
 SAD 1950-2 CNS (nächste Seite):  
 € 3.744,-

**€ 2.585,-**



#### TURIN, ohne Abdeckung

2 Türabteile, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

**Art.-Nr.** 427400400  
**B x T x H in mm** 2450 x 643 x 930  
**Temp.-Bereich** +2 bis +12 °C bei 43 °C UT  
**Anschlusswert** 277 W / 230 V  
**Energieverbrauch** 3,6 kWh / 24h

inkl. Schanktischabdeckung  
 SAD 2500-2 CNS (nächste Seite):  
 € 4.290,-

**€ 2.945,-**



Serienmäßiger Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.




## Schanktischabdeckung Serie SAD

für COOL-LINE Getränketheken

wahlweise mit 50 mm umlaufendem Wulstrandprofil oder kundenseitiger Aufkantung,  
bitte bei Bestellung Position des Beckens rechts/links angeben

### Produktdetails

- tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte
- Spülbecken 305 x 505 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit Ab-/ Überlauf-Standrohrventil, Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, sowie Siphon




#### COOL-SAD 1600-1 CNS

Art.-Nr. 496160000CB

1 Becken, wahlweise rechts oder links  
passend für Getränketheken  
LISSABON und BRÜSSEL

€ 1.125,-

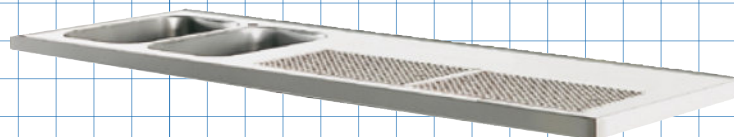


#### COOL-SAD 1950-2 CNS

Art.-Nr. 496195000CB

2 Becken, wahlweise rechts oder links  
passend für Getränketheken  
BERN und OSLO

€ 1.355,-

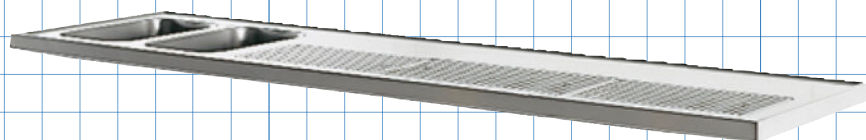

#### COOL-SAD 2500-2 CNS

Art.-Nr. 496250000CB

2 Becken, wahlweise rechts oder links  
passend für Getränketheke  
TURIN

€ 1.569,-



## Eiswürfelbereiter Serie SDH - L

luftgekühlt, zur Produktion von Hohlwürfeln

### Produktdetails

- steckerfertig mit vollautomatischer Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild und abgerundetem Kantenschutz
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße BxTxH in mm: circa 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- serienmäßig mit Eisschaufel und Anschlussschlauch
- wassergekühlte Modelle unter [www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)
- Kältemittel R-290



#### SDH 18 L

Art.-Nr. 41330181063

luftgekühlt, Hohlwürfel,  
Tagesleistung ca. 19 kg,  
4 kg Vorratsbehälter

BxTxH in mm 334x457x522  
Anschlusswert 250 W/230 V  
Energieverbrauch 4,9 kWh/24h

€ 849,-



#### SDH 24 L

Art.-Nr. 41330241063

luftgekühlt, Hohlwürfel,  
Tagesleistung ca. 24 kg,  
6 kg Vorratsbehälter

BxTxH in mm 334x457x597  
Anschlusswert 250 W/230 V  
Energieverbrauch 5 kWh/24h

€ 899,-





### Kühlaufsatz Serie PA 14

Aufteilung passend für GN-Behälter 1/4

#### Produktdetails

- je nach Modell passend für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- in Edelstahl 1.4372 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- 4 justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch
- Kältemittel R-600a



#### PA 14-120 Art.-Nr. 435141202 für 5 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1200 x 335 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,8 kWh / 24h

€ 575,-



#### PA 14-150 Art.-Nr. 435141502 für 7 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1500 x 335 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,8 kWh / 24h

€ 639,-



#### PA 14-180 Art.-Nr. 435141802 für 8 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1800 x 335 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,8 kWh / 24h

€ 675,-



#### PA 14-200 Art.-Nr. 435142002 für 10 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 2000 x 335 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,8 kWh / 24h

€ 725,-



### Kühlaufsatz Serie PA 13

Aufteilung passend für Behälter GN 1/3

#### Produktdetails

- je nach Modell passend für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- in Edelstahl 1.4372 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- 4 justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch
- Kältemittel R-600a



#### PA 13-120 Art.-Nr. 435131202 für 3 x GN 1/3-150 + 1 x GN 1/2-150

B x T x H in mm 1200 x 395 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,8 kWh / 24h

€ 629,-



#### PA 13-150 Art.-Nr. 435131502 für 6 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 1500 x 395 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,8 kWh / 24h


€ 675,-



#### PA 13-180 Art.-Nr. 435131802 für 8 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 1800 x 395 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,8 kWh / 24h

€ 689,-

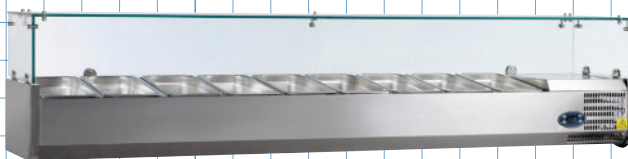

#### PA 13-200 Art.-Nr. 435132002 für 9 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 2000 x 395 x 225 / 434  
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT  
Anschlusswert 112 W / 230 V  
Energieverbrauch 4,2 kWh / 24h

€ 739,-



## Salatbar DELIZIE M

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetätigung



### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe  
z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen aus furniertem Holz, Farbe: Nussbaum, hell
- Innenverkleidung aus CNS 1.4301
- elektrische Haubenbetätigung
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- 3 Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne
- Kältemittel R-290

### DELIZIE M Art.-Nr. 4554648282

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetätigung, Nussbaum hell

B x T x H in mm 1423 x 750 x 1100, Höhe bei geöffnetem Deckel: 1477 mm

Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT

Anschlusswert 200 W / 230 V

Energieverbrauch 4,0 kWh / 24h

€ 2.995,-

€ 72,-

kurze Tabletrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464923

lange Tabletrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464924

€ 108,-



## Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit feststehender Glasabdeckung



### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe  
z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung und Hauptschalter, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, manuelle Tauwasserentleerung
- dicht verschweißte Innenwanne mit gerundeten Kanten in Hygieneausführung und Diagonalkantung für den Wasserablauf
- leicht wechselbare Holzverkleidung
- serienmäßig mit 4 Rollen mit Bremsen
- Kältemittel R-290

### ESSENCE 4/1 Art.-Nr. 434705001

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit feststehender Glasabdeckung, Wenge

B x T x H in mm 1494 x 650 x 1289

Temp.-Bereich +4 bis +8 °C bei 25 °C UT, 60% RF

Anschlusswert 247 W / 230 V

Energieverbrauch 3 kWh / 24h | 1095 kWh / Jahr

€ 3.365,-

Tabletrutsche lang, CNS  
Art.-Nr. 43473678004

€ 342,-



## Panoramakühlvitrine PV 35 CL LED

mit 5 verstellbaren Glaszwischenetagen

### Produktdetails

- 4-seitiger Glaseinblick
- Umluftkühlung
- Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glaszwischenetagen (500 x 430 mm)
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- helle LED-Warenausleuchtung, gesondert schaltbar
- Verkleidung aus Stahlblech in lichtgrau und schwarz lackiert
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Tür mit Magnetdichtung und Türgriff
- geräuscharmer Laufbetrieb
- Kältemittel R-290



### PV 35 CL LED Art.-Nr. 45510352

5 in der Höhe verstellbare Glasetagen (500 x 430 mm)

B x T x H in mm 680 x 690 x 1820

Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT / 60% RF

Anschlusswert 580 W / 230 V

Energieverbrauch 10 kWh / 24h

**€ 2.389,-**



**NordCap®**

COOL-LINE



## Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragroste



### Produktdetails

- Umluftkühlung
- außen Silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R-600a

### ATV 72 Art.-Nr. 45110105

3 verstellbare Tragroste

B x T x H in mm 428 x 380 x 885

Temp.-Bereich +4 bis +12 bei 25 °C UT

Anschlusswert 180 W / 230 V

Energieverbrauch 2,5 kWh / 24h

**€ 549,-**



## Panoramakühlvitrine Serie KRISTALL

steckerfertig, Umluftkühlung, gerade Verglasung



### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermopen-Verglasung
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED-Beleuchtung
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glasetagen
- Kältemittel R-290



### KRISTALL 100 UM

Art.-Nr. 506050100

B x T x H in mm 1000 x 780 x 1380

Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °C UT / 60% RF

Anschlusswert 315 W / 230 V

**€ 2.959,-**

### KRISTALL 120 UM

Art.-Nr. 506050120

B x T x H in mm 1200 x 780 x 1380

Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °C UT / 60% RF

Anschlusswert 315 W / 230 V

**€ 3.185,-**

### KRISTALL 150 UM

Art.-Nr. 506050150

B x T x H in mm 1500 x 780 x 1380

Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °C UT

Anschlusswert 367 W / 230 V

**€ 3.459,-**





## Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

statische Kühlung, eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach



- steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD), zur kurzfristigen Lagerung, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar
- 60 mm starke Energiesparisolierung
- Version TP, entwickelt und getestet für Klimaklasse 4+ (+35 °C UT und 70% RF)
- Kältemittel R-290

Speiseeisvitrinen sind grundsätzlich nicht für die Lagerung von Speiseeis, z.B. über Nacht, geeignet! Hierfür empfiehlt sich ein Eiscreme-Lagerschrank.

### ISETTA 4 TP STD Art.-Nr. 4530230004001

ohne Reservefach

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm  | 824 x 760 x 1176             |
| Temp.-Bereich    | -16 bis -14 °C bei +35 °C UT |
| Anschlusswert    | 300 W / 230 V                |
| Energieverbrauch | 5,3 kWh / 24h                |

**€ 1.975,-**

### ISETTA 6 TP STD Art.-Nr. 4530230006001

gekühltes Reservefach

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm  | 1184 x 800 x 1176            |
| Temp.-Bereich    | -16 bis -14 °C bei +35 °C UT |
| Anschlusswert    | 470 W / 230 V                |
| Energieverbrauch | 9,1 kWh / 24h                |

**€ 2.129,-**

### ISETTA 7 TP STD Art.-Nr. 4530230007001

gekühltes Reservefach

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| B x T x H in mm  | 1354 x 800 x 1176            |
| Temp.-Bereich    | -16 bis -14 °C bei +35 °C UT |
| Anschlusswert    | 455 W / 230 V                |
| Energieverbrauch | 9,4 kWh / 24h                |

**€ 2.239,-**



## Tiefkühl-lagerschrank LF 625 N ECO

bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber vergleichbarem Standardmodell



- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 Tragroste, GN 2/1 (650 x 530 mm), weiß beschichtet und 5 Paar Auflageschienen in Serie
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- manuelle Abtauung
- spezieller wartungsarmer Kondensator (Wärmetauscher)
- 4 Rollen und 2 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-290

### LF 625 N ECO Art.-Nr. 465150625

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| B x T x H in mm        | 670 x 909 x 1945                  |
| innen                  | 550 x 740 x 1450                  |
| Bruttoinhalt           | 600 l                             |
| Temp.-Bereich          | -25 bis -10 °C bei +30 °C UT      |
| Anschlusswert          | 300 W / 230 V                     |
| Energieverbrauch       | 5,8 kWh / 24h   2138,9 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D                                 |

**€ 1.995,-**






### Freikühltheke Serie PATAGONIA

steckerfertig, wahlweise mit statischer Kühlung (ST) und Unterbaukühlung oder Umluftkühlung (UM) und Unterbaukühlung

#### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung (Serie PATAGONIA-ST) oder Umluftkühlung (Serie PATAGONIA-UM)
- automatische Abtauung
- Auslagefläche aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (in der Abb. nicht ersichtlich)
- Frontdekor „Butter White“, schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Unterbau mit Tür(en) und unabhängigem Verdampfersystem
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- Kältemittel R-290

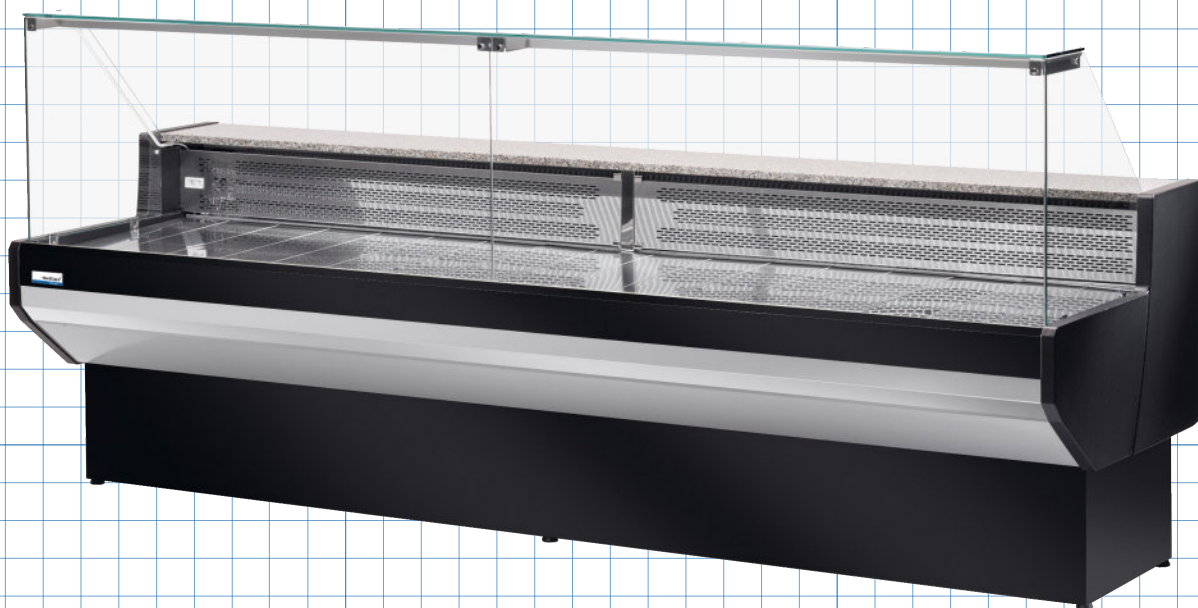

#### PATAGONIA 100 ST BLACK

Art.-Nr. 506110100

statische Kühlung,  
Unterbaukühlung mit 1 Tür  
BxTxH in mm 1040x910x1290  
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 640 mm tief  
Anschlusswert 179 W/230 V  
Energieverbrauch 2 kWh/24h

€ 2.215,-

#### PATAGONIA 150 ST BLACK

Art.-Nr. 506110150

statische Kühlung,  
Unterbaukühlung mit 1 Tür  
BxTxH in mm 1500x910x1290  
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 640 mm tief  
Anschlusswert 179 W/230 V  
Energieverbrauch 3 kWh/24h

€ 2.239,-

#### PATAGONIA 200 ST BLACK

Art.-Nr. 506110200

statische Kühlung,  
Unterbaukühlung mit 2 Türen  
BxTxH in mm 2000x910x1290  
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 640 mm tief  
Anschlusswert 250 W/230 V  
Energieverbrauch 4 kWh/24h

€ 2.959,-

#### PATAGONIA 250 ST BLACK

Art.-Nr. 506110250

statische Kühlung,  
Unterbaukühlung mit 2 Türen  
BxTxH in mm 2500x910x1290  
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 640 mm tief  
Anschlusswert 378 W/230 V  
Energieverbrauch 6 kWh/24h

€ 3.345,-

#### PATAGONIA 100 UM BLACK

Art.-Nr. 506120100

Umluftkühlung,  
Unterbaukühlung mit 1 Tür  
BxTxH in mm 1000x910x1250  
Temp.-Bereich 0 bis +2 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 670 mm tief  
Anschlusswert 286 W/230 V  
Energieverbrauch 4 kWh/24h

€ 2.319,-

#### PATAGONIA 150 UM BLACK

Art.-Nr. 506120150

Umluftkühlung,  
Unterbaukühlung mit 1 Tür  
BxTxH in mm 1500x910x1250  
Temp.-Bereich 0 bis +2 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 670 mm tief  
Anschlusswert 378 W/230 V  
Energieverbrauch 5 kWh/24h

€ 2.735,-

#### PATAGONIA 200 UM BLACK

Art.-Nr. 506120200

Umluftkühlung,  
Unterbaukühlung mit 2 Türen  
BxTxH in mm 2000x910x1250  
Temp.-Bereich 0 bis +2 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 670 mm tief  
Anschlusswert 583 W/230 V  
Energieverbrauch 6 kWh/24h

€ 3.239,-

#### PATAGONIA 250 UM BLACK

Art.-Nr. 506120250


Umluftkühlung,  
Unterbaukühlung mit 2 Türen  
BxTxH in mm 2500x910x1250  
Temp.-Bereich 0 bis +2 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Ausstellfläche 670 mm tief  
Anschlusswert 599 W/230 V  
Energieverbrauch 8 kWh/24h

€ 3.868,-



## Freikühltheke Serie TIBET

steckerfertig, statische Kühlung, Unterbaukühlung

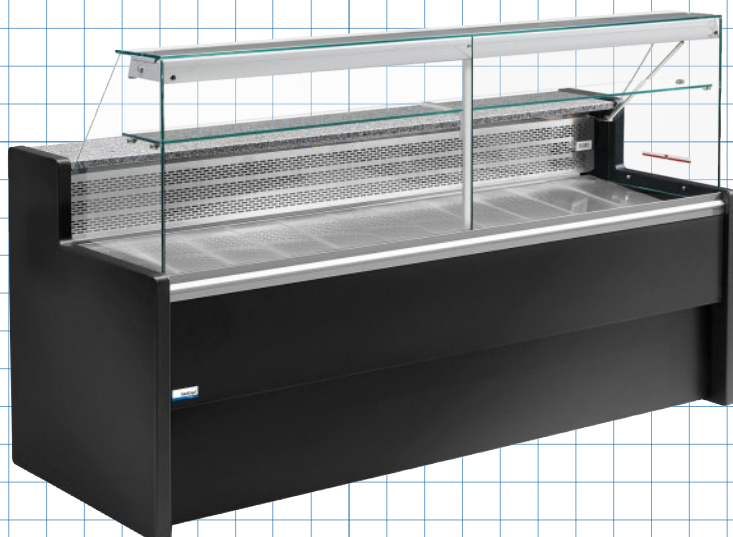

### Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- Ausstellungsfläche aus CNS
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle LED-Beleuchtung oben unter der Zahlplatte, gesondert schaltbar
- Glas-Zwischenetage
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- beschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer, ebenfalls beschichtet
- Kältemittel R-290



#### TIBET 100 Art.-Nr. 506060100

Unterbaukühlung, 1 Tür

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| B x T x H in mm  | 1000 x 790 x 1220     |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 0,46 m²  |
| Temp.-Bereich    | +4 bis +6 °C          |
|                  | bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert    | 193 W/230 V           |
| Energieverbrauch | 2 kWh/24h             |

€ 1.885,-

#### TIBET 150 Art.-Nr. 506060150

Unterbaukühlung, 1 Tür

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| B x T x H in mm  | 1500 x 790 x 1220     |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 0,72 m²  |
| Temp.-Bereich    | +4 bis +6 °C          |
|                  | bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert    | 193 W/230 V           |
| Energieverbrauch | 3 kWh/24h             |

€ 2.159,-

#### TIBET 200 Art.-Nr. 506060200

Unterbaukühlung, 2 Türen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| B x T x H in mm  | 2000 x 790 x 1220     |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 0,98 m²  |
| Temp.-Bereich    | +4 bis +6 °C          |
|                  | bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert    | 274 W/230 V           |
| Energieverbrauch | 4 kWh/24h             |

€ 2.619,-

#### TIBET 250 Art.-Nr. 506060250

Unterbaukühlung, 2 Türen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| B x T x H in mm  | 2500 x 790 x 1220     |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 1,24 m²  |
| Temp.-Bereich    | +4 bis +6 °C          |
|                  | bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert    | 373 W/230 V           |
| Energieverbrauch | 6 kWh/24h             |

€ 3.029,-

#### TIBET 300 Art.-Nr. 506060300

Unterbaukühlung, 3 Türen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| B x T x H in mm  | 3000 x 790 x 1220     |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 1,5 m²   |
| Temp.-Bereich    | +4 bis +6 °C          |
|                  | bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert    | 537 W/230 V           |
| Energieverbrauch | 8 kWh/24h             |

€ 3.295,-



## Impuls-Kühlregal Serie IKR

steckerfertig, Umluftkühlung



### Produktdetails

- steckerfertiges Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlung
- außen und innen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachttrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse
- Kältemittel R-290

#### IKR 60 Art.-Nr. 43585060

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| B x T x H in mm  | 640 x 640 x 1540      |
| Bruttoinhalt     | 192 l                 |
| Temp.-Bereich    | +5 bis +8 °C          |
|                  | bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert    | 1370 W/230 V          |
| Energieverbrauch | 10,22 kWh/24h         |

€ 2.695,-

#### IKR 90 Art.-Nr. 43585090

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| B x T x H in mm  | 915 x 640 x 1540      |
| Bruttoinhalt     | 289 l                 |
| Temp.-Bereich    | +5 bis +8 °C          |
|                  | bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert    | 1613 W/230 V          |
| Energieverbrauch | 13,75 kWh/24h         |

€ 2.989,-



### Kühlregal Serie FUJIYAMA


steckerfertig, Umluftkühlung, gerade Verglasung, **mit Schiebescheiben aus Plexiglas**

#### Produktdetails

- steckerfertiges Kühlregal mit Umluftkühlung
- für Selbstbedienung
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche innen aus Edelstahl
- helle LED Beleuchtung oberhalb der Glaseinlegeböden



- **mit Schiebescheiben aus Plexiglas (Abb. ähnl.)**
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R-290
- auch in der Breite 2500 mm lieferbar (auf Anfrage)

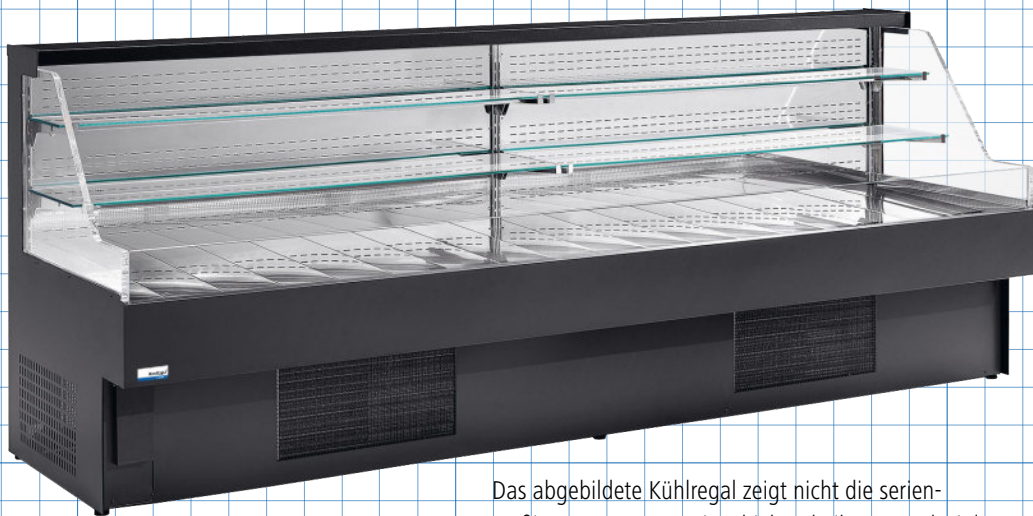

Das abgebildete Kühlregal zeigt nicht die serienmäßige Ausstattung mit Schiebescheiben aus Plexiglas.

#### FUJIYAMA 1250

Art.-Nr. 506020125

B x T x H in mm 1250 x 910 x 1190  
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Anschlusswert 1258 W / 230 V

**€ 6.185,-**

#### FUJIYAMA 1875

Art.-Nr. 506020187

B x T x H in mm 1875 x 910 x 1190  
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Anschlusswert 1375 W / 230 V

**€ 7.225,-**

### Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

steckerfertig, Umluftkühlung



#### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 Stellfüße
- Kältemittel R-290

#### FLATEY 129 Art.-Nr. 506200129

B x T x H in mm 1290 x 920 x 880  
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Anschlusswert 274 W / 230 V

**€ 2.279,-**

#### FLATEY 150 Art.-Nr. 506200150

B x T x H in mm 1500 x 920 x 880  
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C  
bei 25 °C UT / 60% RF  
Anschlusswert 315 W / 230 V

**€ 2.595,-**



## Wandkühlregal Serie MURALES GX

Seitenteile innen mit speziellem Spiegeleffekt-Schliff



### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen aus grau/silber lackiertem Stahlblech
- innen aus Chromicelstahl 1.4301
- Seitenteile innen mit Spiegeleffekt-Schliff, um die ausgestellte Ware perfekt in Szene zu setzen
- 2 x vertikale LED-Beleuchtung

- 4 verstellbare und neigbare (15°) Regalböden, 345 mm tief, 1 Bodenauslage
- abgebildete Produktstopper optional
- Nachrollo
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-290

### MURALES 07 GX inkl. Nachrollo Art.-Nr. 4651002070

B x T x H in mm 685 x 640 x 1985  
Temp.-Bereich 0 bis +4 °C bei 25 °C UT  
Ausstellfläche 0,8 m²  
Anschlusswert 700 W/230 V  
Energieverbrauch 7,39 kWh/24h

€ 2.518,-

### MURALES 10 GX inkl. Nachrollo Art.-Nr. 4651002100

B x T x H in mm 985 x 640 x 1985  
Temp.-Bereich 0 bis +4 °C bei 25 °C UT  
Ausstellfläche 1,14 m²  
Anschlusswert 820 W/230 V  
Energieverbrauch 15,7 kWh/24h

€ 2.879,-

### MURALES 14 GX inkl. Nachrollo Art.-Nr. 4651002140

B x T x H in mm 1335 x 640 x 1985  
Temp.-Bereich 0 bis +4 °C bei 25 °C UT  
Ausstellfläche 1,61 m²  
Anschlusswert 920 W/230 V  
Energieverbrauch 19,1 kWh/24h

€ 3.496,-

### MURALES 19 GX inkl. Nachrollo Art.-Nr. 4651002190

B x T x H in mm 1885 x 640 x 1985  
Temp.-Bereich 0 bis +4 °C bei 25 °C UT  
Ausstellfläche 2,29 m²  
Anschlusswert 1250 W/230 V  
Energieverbrauch 25 kWh/24h

€ 4.323,-



## Wandkühlregal Serie SJ ECO G-SD

weiß, Glasschiebetüren, besonders geringer Energieverbrauch



### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen aus Stahlblech, weiß lackiert, innen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet in weiß
- Panoramaseitenteile und Schiebetüren aus Glas
- Schloss
- LED-Innenbeleuchtung

- 4 höhenverstellbare Regalböden und 1 Bodenauslage
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- Wagenstoßleiste in schwarz
- justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-290

### SJ ECO 10 G-SD Art.-Nr. 465200110

B x T x H in mm 985 x 737 x 1987  
Temp.-Bereich 0 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Ausstellfläche 1,6 m²  
Maße Regalböden 4 x (938 x 480 mm) + 1 Bodenauslage 395 mm tief  
Anschlusswert 750 W/230 V  
Energieverbrauch 10,0 kWh/24h

€ 3.578,-

### SJ ECO 14 G-SD Art.-Nr. 465200114

B x T x H in mm 1335 x 737 x 1987  
Temp.-Bereich 0 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Ausstellfläche 2,1 m²  
Maße Regalböden 4 x (1288 x 480 mm) + 1 Bodenauslage, 395 mm tief  
Anschlusswert 860 W/230 V  
Energieverbrauch 10,5 kWh/24h

€ 4.109,-



### SJ ECO 19 G-SD Art.-Nr. 465200119

B x T x H in mm 1885 x 737 x 1987  
Temp.-Bereich 0 bis +10 °C bei 30 °C UT  
Ausstellfläche 2,7 m²  
Maße Regalböden 4 x (1833 x 480 mm) + 1 Bodenauslage, 995 mm tief  
Anschlusswert 1070 W/230 V  
Energieverbrauch 14,5 kWh/24h

€ 5.471,-



## Wandkühlregal Serie CHAMONIX-T

steckerfertig, 4 verstellbare Regalböden und 1 Bodenauslage

# NordCap®

COOL-LINE

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- 2 Glasschiebetüren
- geeignet für Aufschnitt, Käse, Obst Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- helle Beleuchtung

- automatische Abtaugung und elektrische Tauwasserverdunstung
- 4 höhenverstellbaren Etagen (Abb. zeigt nur drei), 340 mm tief und 1 Bodenauslage, 530 mm tief
- Kältemittel R-290
- auf Anfrage auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich



### CHAMONIX-T 150

Art.-Nr. 506030150

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| B x T x H in mm | 1500 x 745 x 1995                     |
| Temp.-Bereich   | +3 bis +6 °C<br>bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert   | 776 W / 230 V                         |

€ 3.935,-

### CHAMONIX-T 180

Art.-Nr. 506030180

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| B x T x H in mm | 1800 x 745 x 1995                     |
| Temp.-Bereich   | +3 bis +6 °C<br>bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert   | 1258 W / 230 V                        |

€ 4.495,-

### CHAMONIX-T 200

Art.-Nr. 506030200

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| B x T x H in mm | 2000 x 745 x 1995                     |
| Temp.-Bereich   | +3 bis +6 °C<br>bei 25 °C UT / 60% RF |
| Anschlusswert   | 1258 W / 230 V                        |

€ 4.965,-



## Wandkühlregal Serie WK

3 verstellbare Regalböden und Nachttrollo



### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- 3 in Höhe und Neigung verstellbare Regalböden, bis zu 45 kg belastbar
- Ausstattung inkl. Nachttrollo
- automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff und Glaseinsatz
- Kältemittel R-290



### WK 100 inkl. Nachttrollo

Art.-Nr. 50609011001

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| B x T x H in mm  | 1000 x 750 x 1820                     |
| Temp.-Bereich    | +3 bis +6 °C<br>bei 25 °C UT / 60% RF |
| Ausstellfläche   | 1,43 m²                               |
| Anschlusswert    | 615 W / 230 V                         |
| Energieverbrauch | 12 kWh / 24h                          |

€ 2.359,-

### WK 120 inkl. Nachttrollo

Art.-Nr. 50609011201

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| B x T x H in mm  | 1200 x 750 x 1820                     |
| Temp.-Bereich    | +3 bis +6 °C<br>bei 25 °C UT / 60% RF |
| Ausstellfläche   | 1,74 m²                               |
| Anschlusswert    | 765 W / 230 V                         |
| Energieverbrauch | 14 kWh / 24h                          |

€ 2.879,-

### WK 150 inkl. Nachttrollo

Art.-Nr. 50609011501

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| B x T x H in mm  | 1500 x 750 x 1820                     |
| Temp.-Bereich    | +3 bis +6 °C<br>bei 25 °C UT / 60% RF |
| Ausstellfläche   | 2,22 m²                               |
| Anschlusswert    | 930 W / 230 V                         |
| Energieverbrauch | 16 kWh / 24h                          |

€ 3.079,-

### WK 180 inkl. Nachttrollo

Art.-Nr. 50609011803

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| B x T x H in mm  | 1800 x 750 x 1820                     |
| Temp.-Bereich    | +3 bis +6 °C<br>bei 25 °C UT / 60% RF |
| Ausstellfläche   | 2,69 m²                               |
| Anschlusswert    | 1045 W / 230 V                        |
| Energieverbrauch | 18 kWh / 24h                          |

€ 3.498,-



Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner



[www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)