NordCap®
COOL-LINE

NordCap COOL-LINE

Coole Kühltechnik mit 24 Monaten Gewährleistung

01 | 2023

Serie KU / TKU 710 GL-PLUS

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett CNS 1.4301
- Schloss
- 3 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 justierbare Stellfüße

	KU 710 GL-PLUS	TKU 710 GL-PLUS
	Kühlschrank, GN 2/1	Tiefkühlschrank, GN 2/1
B x T x H in mm	705 x 890 x 2085	705 x 890 x 2085
Bruttoinhalt	550 l	550 l
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V	225 W / 230 V
Energieverbrauch	0,83 kWh / 24 h | 303 kWh / Jahr	3,21 kWh / 24 h | 1172 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A	B
Kältemittel	R-600a	R-290
Artikelnummer	451550100	451550300
Preis in €	**2.059,-**	**2.359,-**

Bei den Schränken der Serie KU / TKU 710 GL-PLUS sind die Auflagerippen für die Tragroste in die Seitenwände integriert. Es gibt 16 pro Seitenwand, der Abstand beträgt jeweils 75 mm.

. . . HYGIENISCH

NordCap
COOL-LINE GREEN

Serie RC / RCX 600 GL

Pluskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
  RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RC 600 GL	RCX 600 GL
	Kühlschrank GN 2/1, weiß	Kühlschrank GN 2/1, Edelstahl
BxTxH in mm	775 x 716 x 1900	775 x 716 x 1900
Bruttoinhalt	600 l	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	128 W / 230 V	128 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h | 328,5 kWh / Jahr	0,75 kWh / 24 h | 328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A	A
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	451600500	451600700
Preis in €	**1.149,-**	**1.359,-**

Serie RN / RNX 600 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
  RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 645 x 500 mm,
  1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RN 600 GL	RNX 600 GL
	Tiefkühlschrank, weiß	Tiefkühlschrank, Edelstahl
BxTxH in mm	775 x 704 x 1900	775 x 704 x 1900
Bruttoinhalt	600 l	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V	215 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	451600600	451600800
Preis in €	**1.359,-**	**1.529,-**

Serie RC / RCX 400 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
  RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 Tragroste 486 x 410 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RC 400 GL	RCX 400 GL
	Kühlschrank, weiß	Kühlschrank, Edelstahl
B x T x H in mm	600 x 648 x 1876	600 x 648 x 1876
Bruttoinhalt	400 l	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	105 W / 230 V	105 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h | 179,6 kWh / Jahr	0,41 kWh / 24 h | 179,6 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A	A
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	451400500	451400700
Preis in €	**949,-**	**1.089,-**

Serie RN / RNX 400 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
  RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 festehende Verdampferroste 425 x 412 mm,
  1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RN 400 GL	RNX 400 GL
	Tiefkühlschrank, weiß	Tiefkühlschrank, Edelstahl
B x T x H in mm	600 x 625 x 1876	600 x 625 x 1876
Bruttoinhalt	400 l	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	451400600	451400800
Preis in €	**1.049,-**	**1.169,-**

Serie RC / RCX 200 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
  RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RCX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RC 200 GL	RCX 200 GL
	Kühlschrank, weiß	Kühlschrank, Edelstahl
BxTxH in mm	598 x 679 x 838	598 x 679 x 838
Bruttoinhalt	200 l	200 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	56 W / 230 V	56 W / 230 V
Energieverbrauch	0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr	0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	451200500	451200700
Preis in €	**539,-**	**629,-**

Serie RN / RNX 200 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
  RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RNX: Edelstahl 1.4016
- 2 festehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RN 200 GL	RNX 200 GL
	Tiefkühlschrank, weiß	Tiefkühlschrank, Edelstahl
BxTxH in mm	598 x 679 x 838	598 x 679 x 838
Bruttoinhalt	200 l	200 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	80 W / 230 V	80 W / 230 V
Energieverbrauch	0,77 kWh / 24 h	0,77 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	451200600	451200800
Preis in €	**589,-**	**679,-**

Serie RCG / RCGX 200 GL

Pluskühlung, Glastür

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
  RCG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RCGX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RCG 200 GL	RCGX 200 GL
	Kühlschrank mit Glastür, weiß	Kühlschrank mit Glastür, Edelstahl
B x T x H in mm	598 x 679 x 838	598 x 679 x 838
Bruttoinhalt	200 l	200 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V	130 W / 230 V
Energieverbrauch	0,62 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr	0,62 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a	R-600a
Energieeffizienzklasse	A	A
Artikelnummer	451200150	451200155
Preis in €	**649,-**	**759,-**

Serie RNG / RNGX 200 GL

Minuskühlung, Glastür

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
  RNG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
  RNGX: Edelstahl 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
  2 Transportrollen hinten

	RNG 200 GL	RNGX 200 GL
	Tiefkühlschrank mit Glastür, weiß	Tiefkühlschrank mit Glastür, Edelstahl
B x T x H in mm	598 x 679 x 838	598 x 679 x 838
Bruttoinhalt	200 l	200 l
Temp.-Bereich	-21 bis -18 °C bei 32 °C UT	-21 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	174 W / 230 V	174 W / 230 V
Energieverbrauch	2,15 kWh / 24 h	2,15 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	451200350	451200355
Preis in €	**829,-**	**899,-**

Serie KU BASE

Pluskühlung, GN 2/1

made in Europe

ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (-20 / +35 mm)

	KU 702 BASE	KU 1402 BASE
	Kühlschrank, GN 2/1	Kühlschrank, GN 2/1
BxTxH in mm	710 x 835 x 2050	1441 x 835 x 2050
Bruttoinhalt	670 l	1430 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,00 kWh / 24 h | 713 kWh / Jahr	4,00 kWh / 24 h | 1427 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	D
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	402729573	402729574
Preis in €	**2.098,-**	**3.798,-**

Serie KU-G BASE

Pluskühlung, GN 2/1

made in Europe

ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- helle Innenbeleuchtung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (-20 / +35 mm)

	KU 702-G BASE	KU 1402-G BASE
	Kühlschrank, GN 2/1	Kühlschrank, GN 2/1
BxTxH in mm	710 x 835 x 2050	1441 x 835 x 2050
Bruttoinhalt	670 l	1430 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V	290 W / 230 V
Energieverbrauch	3,00 kWh / 24 h | 1215 kWh / Jahr	5,00 kWh / 24 h | 1883 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	402729502	402729503
Preis in €	**2.565,-**	**4.279,-**

Serie TKU BASE

Minuskühlung, GN 2/1

made in Europe

ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (-20 / +35 mm)

	TKU 702 BASE	TKU 1402 BASE
	Tiefkühlschrank, GN 2/1	Tiefkühlschrank, GN 2/1
B x T x H in mm	710 x 835 x 2050	1441 x 835 x 2050
Bruttoinhalt	670 l	1430 l
Temp.-Bereich	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	500 W / 230 V	800 W / 230 V
Energieverbrauch	8,00 kWh / 24 h | 2869 kWh / Jahr	12,00 kWh / 24 h | 4314 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D	D
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	402729569	402729572
Preis in €	**2.425,-**	**4.279,-**

Serie KU / TKU 715

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen CNS 1.4301
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße

	KU 715	TKU 715
	Kühlschrank, GN 2/1	Tiefkühlschrank, GN 2/1
B x T x H in mm	740 x 830 x 2010	740 x 830 x 2010
Bruttoinhalt	520 l	520 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 35 °C UT	-24 bis -18 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	250 W / 230 V	650 W / 230 V
Energieverbrauch	1,19 kWh / 24 h | 433 kWh / Jahr	7,19 kWh / 24 h | 2623 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	D
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	43510706	43511706
Preis in €	**1.799,-**	**2.079,-**

Serie C Green Line

Pluskühlung, weiß

made in Europe

- steckerfertig
- statische Kühlung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- äußerst geringer Energiebedarf
- mit 4 bzw. 5 Tragrosten 494 x 401 mm und 1 Bodenrost 495 x 319 mm
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten

	C 29 Green Line	C 31 Green Line
	Kühlschrank, weiß, 4 x Tragrost und 1 x Bodenrost	Kühlschrank, weiß, 5 x Tragrost und 1 x Bodenrost
BxTxH in mm	600 x 650 x 1450	600 x 650 x 1630
Bruttoinhalt	270 l	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,36 kWh / 24 h | 131 kWh / Jahr	0,38 kWh / 24 h | 138 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	4702902782	4703102785
Preis in €	**459,-**	**479,-**

Serie F Green Line

Minuskühlung

made in Europe

- steckerfertig
- statische Kühlung
- äußerst geringer Energiebedarf
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten

	F 22	F 27
	Tiefkühlschrank, weiß, 6 x TK-Auszug	Tiefkühlschrank, weiß, 7 x TK-Auszug
BxTxH in mm	600 x 650 x 1450	600 x 650 x 1630
Bruttoinhalt	215 l	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 43 °C UT	-26 bis -18 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,55 kWh / 24 h | 201 kWh / Jahr	0,58 kWh / 24 h | 210 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	4706220002	4706270002
Preis in €	**519,-**	**549,-**

Serie CD-LED

Pluskühlung,
hohes Fassungsvermögen

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen und innen weiß
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- 5 bzw. 6 höhenverstellbare Tragroste
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten

	CD 290 LED	CD 350 LED	CD 350-2 LED
	Kühlschrank, 1 x Glastür, 5 x Tragrost 520 x 365 mm	Kühlschrank, 1 x Glastür, 6 x Tragrost 523 x 351 mm	Kühlschrank, 2 x Glastür 1/2, 6 x Tragrost 523 x 351 mm
B x T x H in mm	600 x 600 x 1450	600 x 600 x 1730	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	290 l	350 l	350 l
Fassungsvermögen	287 x Dosen 0,33 l | 126 x PET-Flaschen 0,5 l	322 x Dosen 0,33 l | 154 x PET-Flaschen 0,5 l	322 x Dosen 0,33 l | 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V	230 W / 230 V	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24 h | 902 kWh / Jahr	2,04 kWh / 24 h | 744 kWh / Jahr	2,14 kWh / 24 h | 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E	D	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	4702902103	4703502105	4703502106
Preis in €	**619,-**	**669,-**	**749,-**

Modell CD 400-D Black

Pluskühlung, Werbe-Display

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 5 höhenverstellbare Tragroste 380 x 490 mm
- beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten

	CD 400-D Black
	Kühlschrank, schwarz, Werbe-Display
BxTxH in mm	600 x 600 x 2025
Bruttoinhalt	385 l
Fassungsvermögen	462 x Dosen 0,33 l | 224 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	2,82 kWh / 24 h | 1028 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4704002102
Preis in €	**809,-**

Modell KU 1050 C

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 Glas-Drehtüren mit Doppelverglasung aus Sicherheitsglas
- Schloss
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- je Türabteil 5 Tragroste 498 x 375 mm
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 4 Rollen hinten, davon 2 feststellbar

	KU 1050 C
	Kühlschrank, weiß, 2 x Glastür aus Sicherheitsglas
BxTxH in mm	1120 x 590 x 1978
Bruttoinhalt	1050 l
Fassungsvermögen	518 x Dosen 0,33 l | 512 x PET-Flaschen 0,5 l 204 x PET-Flaschen 1 l
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	475 W / 230 V
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h | 2677 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451301050
Preis in €	**1.599,-**

Serie BKS / BLF

Plus- & Minuskühlung, EN-Maß

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, problemlos im Geschirrspüler zu reinigen
- Schloss
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchte
- pulverbeschichteter Verdampfer
- 20 Paar CNS-Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (von 120 bis 180 mm)

Die innovative Luftführung von der linken zur rechten Seite ermöglicht einen gleichmäßigen Kaltluftstrom in allen Bereichen des Schranks, der auch bei der Befüllung nicht unterbrochen wird.

. . . GLEICHMÄSSIG

	BKS 600	BLF 600	BKS 900	BLF 900
	Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 400	Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 400	Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 800	Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 800
B x T x H in mm	780 x 680 x 2000	780 x 680 x 2000	780 x 960 x 2000	780 x 960 x 2000
Bruttoinhalt	600 l	600 l	900 l	900 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	335 W / 230 V	821 W / 230 V	501 W / 230 V	977 W / 230 V
Energieverbrauch	2,95 kWh / 24 h | 1069 kWh / Jahr	9,67 kWh / 24 h | 3533 kWh / Jahr	3,42 kWh / 24 h | 1248,3 kWh / Jahr	8,53 kWh / 24 h | 3113,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D	E	D	D
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	447600600	447800600	447600900	447800900
Preis in €	**2.559,-**	**2.976,-**	**2.966,-**	**3.537,-**

Serie SKF ENTRY

GN-Maß

made in Europe

- eigengekühlt (Stecker nicht im Lieferumfang)
- Umluftkühlung
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90 auf +3 °C) und Schockfrosten (+90 auf -18 °C)
- Abkühlprozess beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display
- Warnsignale bei Fehlerfunktion
- 1 Kerntemperaturfühler
- auch für Speiseeis ideal geeignet

	SKF 2/3 GN ENTRY	SKF 5 GN ENTRY	SKF 10 GN ENTRY
	Schnellkühler / Schockfroster, 3 x GN 2/3	Schnellkühler / Schockfroster, 5 x GN 1/1	Schnellkühler / Schockfroster, 10 x GN 1/1
BxTxH in mm	440 x 600 x 640	645 x 630 x 912 - 972	645 x 630 x 1362 - 1422
Produktmenge je Zyklus	6 kg Schnellkühlen | 4 kg Schockfrosten	18 kg Schnellkühlen | 12 kg Schockfrosten	32 kg Schnellkühlen | 22 kg Schockfrosten
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C	bis zu +90 °C	bis zu +90 °C
Anschlusswert	500 W / 230 V	1150 W / 230 V	2010 W / 230 V
Kältemittel	R-452A	R-452A	R-452A
Artikelnummer	43310000	433100001	433100005
Preis in €	**2.325,-**	**3.445,-**	**4.556,-**

Modell SKF 5 EASY

GN- & EN-Maß

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeis-zyklus, automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung des Zyklus
- beschichteter Verdampfer
- 1 Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Stellfüße

	SKF 5 EASY
	Schnellkühler / Schockfroster, 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400
BxTxH in mm	760 x 725 x 850
Produktmenge je Zyklus	15 kg Schnellkühlen | 10 kg Schockfrosten
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	750 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45110250
Preis in €	**2.099,-**

Serie KTM GN 1/1

GN 1/1-200, Pluskühlung

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpushöhe: 700 mm | Tiefe 700 mm
- komplett CNS 1.4301
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- sockelfähig
- 4 justierbare Stellfüße

Je Türabteil sind auch die folgenden Schubladensätze frei wählbar:

– 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Schubladen
– 2 x 1/2 Schubladen
– 3 x 1/3 Schubladen

. . . FLEXIBEL

Ausführung mit 2 Abteilen

	KTM 2-2T GN 1/1	KTM 2-1T 2Z GN 1/1	KTM 2-4Z GN 1/1
	Kühltisch, 2 x Tür	Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 4 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1355 x 700 x 825 - 880	1355 x 700 x 825 - 880	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T) | Schubladen (S)	2 x T	1 x T | 2 x S	4 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h | 723 kWh / Jahr	1,98 kWh / 24 h | 723 kWh / Jahr	1,98 kWh / 24 h | 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106100	435106120	435106140
Preis in €	**1.599,-**	**2.059,-**	**2.535,-**

Ausführung mit 3 Abteilen

	KTM 3-3T GN 1/1	KTM 3-2T 2Z GN 1/1	KTM 3-1T 4Z GN 1/1	KTM 3-6Z GN 1/1
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880
Türen (T) | Schubladen (S)	3 x T	2 x T | 2 x S	1 x T | 4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h | 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h | 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h | 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h | 894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106200	435106220	435106240	435106260
Preis in €	**1.979,-**	**2.349,-**	**2.799,-**	**3.185,-**

Ausführung mit 4 Abteilen

	KTM 4-4T GN 1/1	KTM 4-3T 2Z GN 1/1	KTM 4-2T 4Z GN 1/1	KTM 4-1T 6Z GN 1/1	KTM 4-8Z GN 1/1
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880
Türen (T) | Schubladen (S)	4 x T	3 x T | 2 x S	2 x T | 4 x S	1 x T | 6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	3,96 kWh / 24 h | 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h | 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h | 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h | 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h | 1445 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	D	D	D	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106300	435106320	435106340	435106360	435106380
Preis in €	**2.299,-**	**2.679,-**	**3.069,-**	**3.515,-**	**3.869,-**

Serie KT GN 1/1

GN 1/1, Pluskühlung
Korpushöhe 690 mm
Tiefe 700 mm

made in Europe

- steckerfertig
- umschaltbar zwischen statischer und Umluftkühlung
- komplett aus Edelstahl 1.4509
- selbstschließende Türen, Offenstellung bei 100°
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- Nutzhöhe Schubladen 215 mm,
  max. mögl. Höhe von GN-Behältern 200 mm
- 4 justierbare Edelstahl-Stellfüße

Ausführung mit 2 Abteilen

	KT 1330 2T	KT 1330 1T 2Z	KT 1330 4Z
	Kühltisch, 2 x Tür	Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 4 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1330 x 700 x 850	1330 x 700 x 850	1330 x 700 x 850
Türen (T) | Schubladen (S)	2 x T	1 x T | 2 x S	4 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	159 W / 230 V	159 W / 230 V	159 W / 230 V
Energieverbrauch	1,57 kWh / 24 h | 573 kWh / Jahr	1,55 kWh / 24 h | 566 kWh / Jahr	1,53 kWh / 24 h | 558 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	46711102M01-K-N-O	46711102M01-K-N-A	46711102M01-K-N-C
Preis in €	**2.459,-**	**2.860,-**	**3.383,-**

Ausführung mit 3 Abteilen

	KT 1795 3T	KT 1795 2T 2Z	KT 1795 1T 4Z	KT 1795 6Z
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1795 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	1795 x 700 x 850
Türen (T) | Schubladen (S)	3 x T	2 x T | 2 x S	1 x T | 4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	195 W / 230 V	195 W / 230 V	195 W / 230 V	195 W / 230 V
Energieverbrauch	2,14 kWh / 24 h | 781 kWh / Jahr	2,12 kWh / 24 h | 773 kWh / Jahr	2,1 kWh / 24 h | 767 kWh / Jahr	2,08 kWh / 24 h | 759 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	46711102M02-K-N-O	46711102M02-K-N-A	46711102M02-K-N-C	46711102M02-K-N-E
Preis in €	**2.960,-**	**3.339,-**	**3.845,-**	**4.323,-**

Ausführung mit 4 Abteilen

	KT 2260 4T	KT 2260 3T 2Z	KT 2260 2T 4Z	KT 2260 1T 6Z	KT 2260 8Z
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850
Türen (T) | Schubladen (S)	4 x T	3 x T | 2 x S	2 x T | 4 x S	1 x T | 6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V	330 W / 230 V	330 W / 230 V	330 W / 230 V	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,54 kWh / 24 h | 927 kWh / Jahr	2,51 kWh / 24 h | 916 kWh / Jahr	2,48 kWh / 24 h | 905 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h | 894 kWh / Jahr	2,42 kWh / 24 h | 883 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B	B
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	46711102M03-K-N-O	46711102M03-K-N-A	46711102M03-K-N-C	46711102M03-K-N-E	46711102M03-K-N-G
Preis in €	**3.560,-**	**4.088,-**	**4.608,-**	**5.110,-**	**5.595,-**

Universalkühltische

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- KT 9 2T: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- bei Ausstattung mit Schubladen:
  max. mögl. Höhe von GN-Behältern 150 mm
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße

	SLIM 1T	SLIM 2Z
	Universalkühltisch, 1 x Tür	Universalkühltisch, 2 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	438 x 700 x 875	438 x 700 x 875
Türen (T) | Schubladen (S)	1 x T	2 x S
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	100 W / 230 V	100 W / 230 V
Energieverbrauch	1,85 kWh / 24 h | 676 kWh / Jahr	1,87 kWh / 24 h | 682 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435304501	435504501
Preis in €	**819,-**	**1.195,-**

Ausführung mit 2 & 3 Abteilen

	KT 9 2T	KT 9 1T 2Z	KT 9 4Z	KT 13 3T	KT 13 6Z
	Kühltisch, 2 x Tür	Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 4 x Schublade	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 6 x Schublade
B x T x H in mm	900 x 700 x 877	900 x 700 x 877	900 x 700 x 877	1365 x 700 x 877	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100	4 x GN 1/1 - 100	4 x GN 1/1 - 100	6 x GN 1/1 - 100	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V	155 W / 230 V	155 W / 230 V	235 W / 230 V	235 W / 230 V
Energieverbrauch	3,12 kWh / 24 h | 1139 kWh / Jahr	2,81 kWh / 24 h | 1026 kWh / Jahr	2,85 kWh / 24 h | 1040 kWh / Jahr	3,15 kWh / 24 h | 1150 kWh / Jahr	3,15 kWh / 24 h | 1110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C	C
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435308001	435409001	435509001	435609001	435709001
Preis in €	**899,-**	**1.389,-**	**1.759,-**	**1.429,-**	**2.599,-**

NordCap COOL-LINE

Serie SL

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- SL 9: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter kein Lieferumfang)
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße

	SL SLIM	SL 9
	Saladette, 1 x Tür	Saladette, 2 x Tür
BxTxH in mm	438 x 700 x 882	900 x 700 x 877
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	1 x GN 1/1 - 200	2 x GN 1/1 - 200 und 3 x GN 1/6 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	125 W / 230 V	155 W / 230 V
Energieverbrauch	1,95 kWh / 24 h	2,4 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435105501	435108501
Preis in €	**819,-**	**859,-**

	SL 10	SL 3T
	Saladette, 2 x Tür	Saladette, 3 x Tür
BxTxH in mm	1045 x 700 x 877	1365 x 700 x 877
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	3 x GN 1/1 - 150	4 x GN 1/1 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	175 W / 230 V	235 W / 230 V
Energieverbrauch	2,5 kWh / 24 h | 913 kWh / Jahr	3,15 kWh / 24 h | 1150 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435104401	435104301
Preis in €	**1.135,-**	**1.369,-**

Pizzakühltisch PT 9

5 x GN 1/6, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße

	PT 9
	Pizzakühltisch, 5 x GN 1/6
B x T x H in mm	900 x 700 x 865, Höhe mit Aufsatz: 1100
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	5 x GN 1/6 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h | 803 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435208001
Preis in €	**949,-**

Kühl-/ Tiefkühlcontainer Serie KTKC

GN 1/1, Plus- / Minuskühlung umschaltbar

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Temperaturbereich von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar, auch individuell für jede Schublade
- innen und außen CNS 1.4301
- elektronische Steuerung
- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auftischgeräten
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

	KTKC 2-2	**KTKC 2-3**
	Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade	Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade
B x T x H in mm	905 x 700 x 865	1230 x 700 x 865
Bestückungsmöglichkeiten mit GN Behältern*	je Schublade 2 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)	je Schublade 3 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)
Temp.-Bereich	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT | -21 bis -18 °C bei 40 °C UT	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT | -21 bis -18 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	540 W / 230 V	540 W / 230 V
Energieverbrauch	3,66 kWh / 24 h | 1336 kWh / Jahr	3,88 kWh / 24 h | 1416 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	435200220	435200230
Preis in €	**2.375,-**	**2.699,-**

* Achtung! Waren dürfen in den Schubladen nur in GN Behältern gelagert werden.
Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.

Serie PA 14

GN 1/4, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebenmittel
- 4 justierbare Stellfüße

	PA 14-120	PA 14-150	PA 14-180	PA 14-200
	Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 10 x GN 1/4
BxTxH in mm	1200 x 335 x 225 / 434	1500 x 335 x 225 / 434	1800 x 335 x 225 / 434	2000 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	5 x GN 1/4 - 150	7 x GN 1/4 - 150	8 x GN 1/4 - 150	10 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h	3,84 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435141202	435141502	435141802	435142002
Preis in €	**529,-**	**609,-**	**629,-**	**679,-**

Serie PA 13

GN 1/3, Pluskühlung





- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Stellfüße

	PA 13-120	PA 13-150	PA 13-180	PA 13-200
	Kühlaufsatz, 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	Kühlaufsatz, 6 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 9 x GN 1/3
BxTxH in mm	1200 x 395 x 225 / 434	1500 x 395 x 225 / 434	1800 x 395 x 225 / 434	2000 x 395 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	3 x GN 1/3 - 150 + 1 x GN 1/2 - 150	6 x GN 1/3 - 150	8 x GN 1/3 - 150	9 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h	4,08 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h	4,56 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435131202	435131502	435131802	435132002
Preis in €	**579,-**	**629,-**	**639,-**	**689,-**

Minilagerzellen Serie MZ

Pluskühlung, Power-Version

- große Lagerkapazitäten
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie
  Modell 2000: 3 Tragroste in Serie

	MZ 1850 POWER	MZ 2000 POWER
	Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3	Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3
B x T x H in mm	935 x 995 x 2230	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,33 m³	1,45 m³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A	R-455A
Artikelnummer	46710404001-E	46710404002-E
Preis in €	**2.925,-**	**3.155,-**

Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild

- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige

	MWZ Power
	Wildlagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3
B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404004-K
Preis in €	**3.155,-**

Zellen Serie Z 2000

Plus- & Minuskühlung,
steckerfertig inkl. Aggregat

made in Europe

- benötigt nur 1,23 m² Stellfläche
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- digitale Steuerung
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör siehe www.nordcap.de)

	Z 2000	Z 2000 TK
	Kühlzelle, inkl. Aggregat	Tiefkühlzelle, inkl. Aggregat
B x T x H in mm	1100 x 1240 x 2282	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m³	1,5 m³
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT	-23 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	603 W / 230 V	710 W / 230 V
Energieverbrauch	8,3 kWh / 24 h	13,00 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A	R-455A
Artikelnummer	46710712001-0-0-0	46710714001-0-0-0
Preis in €	**3.715,-**	**4.352,-**

Abfallkühler Serie WASTE

für 1, 2 oder 3 x 240 l

made in Europe

- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 Mülltonnen à 240 l
- außen und innen CNS 1.4301
- Einfüllklappe(n) in der Decke, B x T in mm: 400 x 400
- Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke und tropenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf +2 °C
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Winterschaltung / Sumpfheizung

	WASTE 240 / 1	WASTE 240 / 2	WASTE 240 / 3
	Abfallkühler, 1 x Flügeltür, für 1 x Mülltonne à 240 l	Abfallkühler, 2 x Flügeltür, für 2 x Mülltonne à 240 l	Abfallkühler, 3 x Flügeltür, für 3 x Mülltonne à 240 l
B x T x H in mm	1080 x 900 x 1253	1700 x 900 x 1253	2400 x 900 x 1253
Aufnahme	1 x Mülltonne à 240 l	2 x Mülltonne à 240 l	3 x Mülltonne à 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	190 W / 230 V	215 W / 230 V	265 W / 230 V
Energieverbrauch	3,0 kWh / 24 h	3,3 kWh / 24 h	4,5 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	3084102401	3084102402	3084102403
Preis in €	**2.785,-**	**3.739,-**	**4.769,-**

Getränketheken COOL-LINE

Spülenunterbau mit 1 oder 2 Becken
wahlweise links oder rechts angeordnet

- steckerfertig
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- Nutzhöhe der Rollenauszüge: je 355 mm
- Spülenunterbau wahlweise rechts oder links angeordnet
- Sockel 40 x 40 mm, gast- und wirtseitig verzinkt
- abgebildete Schanktischabdeckung und Zapfsäule gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang

	LISSABON	BRÜSSEL
	2 Kühlabteile, 1 Becken	2 Kühlabteile, 1 Becken
B x T x H in mm	1550 x 643 x 930	1550 x 643 x 930
Türen (T) | Rollenauszüge (R)	2 x T	1 x T | 2 x R
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a	R-513a
Artikelnummer	427400200	427400100
Preis in €	**2.249,-**	**2.615,-**
Preis in € inkl. passende SAD*	2.249,- + 1.125,- SAD 1600-1 CNS (S. 25) = **3.374,-**	2.615,- + 1.125,- SAD 1600-1 CNS (S.25) = **3.740,-**

Ausführung mit 3 & 4 Abteilen

	BERN	OSLO	TURIN
	2 Kühlabteile, 2 Becken	2 Kühlabteile, 2 Becken	3 Kühlabteile, 2 Becken
B x T x H in mm	1900 x 643 x 930	1900 x 643 x 930	2450 x 643 x 930
Türen (T) | Rollenauszüge (R)	2 x T	1 x T | 2 x R	2 x T | 2 x R
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	302 W / 230 V	277 W / 230 V	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h	3,6 kWh / 24 h	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a	R-513a	R-513a
Artikelnummer	427400000	427400300	427400400
Preis in €	**2.332,-**	**2.709,-**	**3.089,-**
Preis in € inkl. passende SAD*	2.332,- + 1.355,- SAD 1950-1 CNS (S. 25) = **3.687,-**	2.709,- + 1.355,- SAD 1950-2 CNS (S. 25) = **4.064,-**	3.089,- + 1.569,- SAD 2500-2 CNS (S. 25) = **4.658,-**

* SAD = Schanktischabdeckung auf Seite 25

Schanktischabdeckung Serie SAD

passend für COOL-LINE Getränketheken

- tiefgezogene Lochplatte
- Spülbecken 305 x 305 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit:
  Ab- / Überlauf-Standrohrventil
  Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken
  Siphon

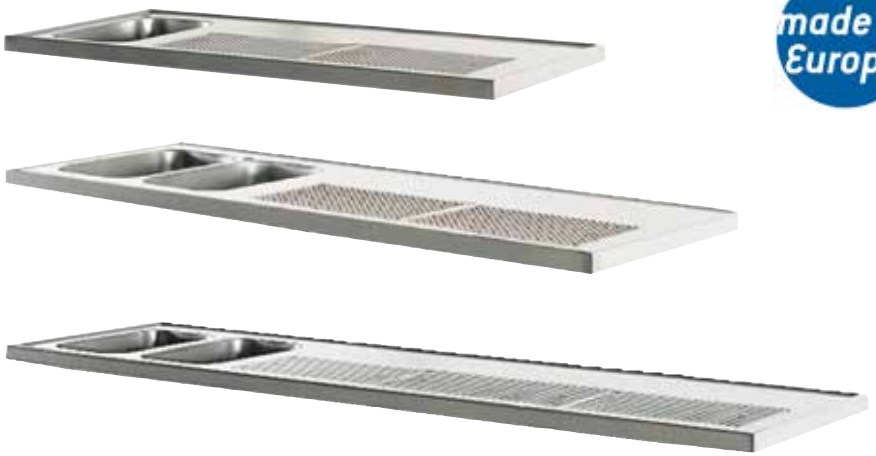

	COOL-SAD 1600-1 CNS	COOL-SAD 1950-2 CNS	COOL-SAD 2500-2 CNS
	Schanktischabdeckung	Schanktischabdeckung	Schanktischabdeckung
Ausstattung Becken	1 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet	2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet	2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet
passend für Getränketheke	LISSABON, BRÜSSEL	BERN, OSLO	TURIN
Artikelnummer	496160000CB	496195000CB	496250000CB
Preis in €	**1.125,-**	**1.355,-**	**1.569,-**

Eiswürfelbereiter Serie SDH-L

luftgekühlt, für Hohlwürfel

- steckerfertig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße: B x T x H in mm: ca. 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit AGION® Antibacteria-Beschichtung
- mit Eisschaufel und Anschlussschlauch

	SDH 18 L	SDH 24 L
	Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter	Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter
B x T x H in mm	334 x 457 x 522	334 x 457 x 597
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 19 kg	circa 24 kg
Kapazität Vorratsbehälter	4 kg	6 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V	250 W / 230 V
Energieverbrauch	4,9 kWh / 24 h	5 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	41330181063	41330241063
Preis in €	**885,-**	**919,-**

Serie MURALES GX

Seitenteile innen mit Spiegeleffekt-Schliff,
inklusive Nachtrollo

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen grau / silber lackiertes Stahlblech
- innen aus CNS 1.4301
- Seitenteile innen mit Spiegeleffekt-Schliff
- 2 x vertikale LED-Beleuchtung
- 4 verstellbare und neigbare (15°) Regalböden, 345 mm tief, 1 Bodenauslage
- elektronischer Thermostat
- justierbare Stellfüße

	MURALES 07 GX	MURALES 10 GX	MURALES 14 GX	MURALES 19 GX
	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo
B x T x H in mm	685 x 640 x 1985	985 x 640 x 1985	1335 x 640 x 1985	1885 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,8 m^2	1,14 m^2	1,61 m^2	2,29 m^2
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT	0 bis +4 °C bei 25 °C UT	0 bis +4 °C bei 25 °C UT	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	700 W / 230 V	820 W / 230 V	920 W / 230 V	1250 W / 230 V
Energieverbrauch	13 kWh / 24 h | 4745 kWh / Jahr	15,7 kWh / 24 h | 5731 kWh / Jahr	19,1 kWh / 24 h | 6972 kWh / Jahr	25 kWh / 24 h | 9125 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Artikelnummer	4651002070	4651002100	4651002140	4651002190
Preis in €	**2.518,-**	**2.879,-**	**3.496,-**	**4.323,-**

NordCap COOL-LINE

made in Europe

Serie CHAMONIX-T

2 Glasschiebetüren
geeignet für Aufschnitt, Käse, Obst und Gemüse, Take-Away und Getränke

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiert
- LED-Beleuchtung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- 4 verstellbare Etagen (Abb. zeigt nur 3), 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich

	CHAMONIX-T 150	CHAMONIX-T 180	CHAMONIX-T 200
	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
B x T x H in mm	1500 x 745 x 1995	1800 x 745 x 1995	2000 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,05 m²	2,49 m²	2,78 m²
Temp.-Bereich	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	840 W / 230 V	2 x 580 W / 230 V	2 x 600 W / 230 V
Energieverbrauch	7,2 kWh / 24 h | 2628 kWh / Jahr	8,1 kWh / 24 h | 2957 kWh / Jahr	8,72 kWh / 24 h | 3183 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506030150	506030180	506030200
Preis in €	**3.998,-**	**4.572,-**	**5.071,-**

Serienausstattung mit 4 Regalböden, 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief

. . . HOHE KAPAZITÄT

2 leichtgängige Glasschiebetüren

. . . ENERGIEEFFIZIENT

Serie SJ ECO G-SD

2 Glasschiebetüren,
besonders geringer Energieverbrauch

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen weiß lackiertes Stahlblech
- innen kunststoffbeschichtetes Stahlblech, weiß
- Wagenstoßleiste in schwarz
- Panoramaseitenteile und Schiebetüren aus Glas
- Schloss
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 höhenverstellbare Regalböden, 938 x 480 mm, 1 Bodenauslage
- justierbare Stellfüße 395 mm

made in Europe

	SJ ECO 10 G-SD	SJ ECO 14 G-SD	SJ ECO 19 G-SD
	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
B x T x H in mm	985 x 737 x 1987	1335 x 737 x 1987	1885 x 737 x 1987
Ausstellfläche	1,6 m²	2,1 m²	2,7 m²
Temp.-Bereich	0 bis +5 °C bei 30 °C UT	0 bis +5 °C bei 30 °C UT	0 bis +5 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	750 W / 230 V	860 W / 230 V	1070 W / 230 V
Energieverbrauch	10 kWh / 24 h | 3292 kWh / Jahr	10,5 kWh / 24 h | 3266 kWh / Jahr	14,5 kWh / 24 h | 4793 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	465200110	465200114	465200119
Preis in €	**3.578,-**	**4.109,-**	**5.471,-**

Serie WK

inklusive Nachtrollo

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- 3 verstellbare und neigbare (15°) Regalböden, 340 mm tief, 1 Bodenauslage 520 mm tief
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff und Glaseinsatz

made in Europe

	WK 100	WK 120	WK 150	WK 180
	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachtrollo
B x T x H in mm	1000 x 750 x 1820	1200 x 750 x 1820	1500 x 750 x 1820	1800 x 750 x 1820
Ausstellfläche	1,43 m²	1,74 m²	2,22 m²	2,69 m²
Temp.-Bereich	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	620 W / 230 V	770 W / 230 V	930 W / 230 V	1050 W / 230 V
Energieverbrauch	12 kWh / 24 h	14 kWh / 24 h	16 kWh / 24 h	18 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	50609011001	50609011201	50609011501	50609011803
Preis in €	**2.454,-**	**2.915,-**	**3.143,-**	**3.569,-**

Impuls-Kühlregal Serie IKR

inklusive Nachtrollo

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachtrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse

	IKR 60	IKR 90
	Impuls-Kühlregal, inkl. Nachtrollo	Impuls-Kühlregal, inkl. Nachtrollo
BxTxH in mm	640 x 640 x 1540	915 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,44 m²	0,59 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1370 W / 230 V	1613 W / 230 V
Energieverbrauch	3249 kWh / Jahr	4063 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	43585060	43585090
Preis in €	**2.695,-**	**2.989,-**

Detailansicht: Auslagefläche

Detailansicht: Nachtrollo

Serie PATAGONIA ST

statische Kühlung,
Unterbaukühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Auslagefläche aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (in der Abb. nicht ersichtlich)
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeschlagheizung

	PATAGONIA 100 ST	PATAGONIA 150 ST	PATAGONIA 200 ST	PATAGONIA 250 ST
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1040 x 910 x 1290	1500 x 910 x 1290	2000 x 910 x 1290	2500 x 910 x 1290
Ausstellfläche	640 mm tief	640 mm tief	640 mm tief	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V	179 W / 230 V	250 W / 230 V	378 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h	3 kWh / 24 h	4 kWh / 24 h	6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506110100	506110150	506110200	506110250
Preis in €	**2.269,-**	**2.290,-**	**3.034,-**	**3.432,-**

Serie PATAGONIA UM

Umluftkühlung,
Unterbaukühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Auslagefläche aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (in der Abb. nicht ersichtlich)
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige

	PATAGONIA 100 UM	PATAGONIA 150 UM	PATAGONIA 200 UM	PATAGONIA 250 UM
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 910 x 1250	1500 x 910 x 1250	2000 x 910 x 1250	2500 x 910 x 1250
Ausstellfläche	670 mm tief	670 mm tief	670 mm tief	670 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür
Temp.-Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	286 W / 230 V	378 W / 230 V	583 W / 230 V	599 W / 230 V
Energieverbrauch	5,0 kWh / 24 h	6,3 kWh / 24 h	8,8 kWh / 24 h	11,7 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506120100	506120150	506120200	506120250
Preis in €	**2.364,-**	**2.775,-**	**3.298,-**	**3.909,-**

Freikühltheke Serie TIBET

statische Kühlung, Unterbaukühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung, Unterbaukühlung mit Tür(en)
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- Ausstellungsfläche aus CNS
- helle LED-Innenbeleuchtung
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- beschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung

made in Europe

	TIBET 100	TIBET 150	TIBET 200	TIBET 250	TIBET 300
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 790 x 1215	1500 x 790 x 1215	2000 x 790 x 1215	2500 x 790 x 1215	3000 x 790 x 1215
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m²	520 mm tief, 0,72 m²	520 mm tief, 0,98 m²	520 mm tief, 1,24 m²	520 mm tief, 1,5 m²
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür	3 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	193 W / 230 V	193 W / 230 V	274 W / 230 V	373 W / 230 V	537 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h	3 kWh / 24 h	4 kWh / 24 h	6 kWh / 24 h	8 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506060100	506060150	506060200	506060250	506060300
Preis in €	**1.933,-**	**2.213,-**	**2.681,-**	**3.098,-**	**3.374,-**

In fünf Breiten von 1000 bis 3000 mm, Ausstellfläche 520 mm tief

. . . VIEL AUSSTELLFLÄCHE

Zusätzlicher, gekühlter Reserveraum im Unterbau, je nach Modell mit ein bis drei Türen.

. . . UNTERBAUKÜHLUNG

Hochwertige, abgerundete Verarbeitung, die Arbeitsplatte ist aus Granit

. . . HOCHWERTIG

Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

Umluftkühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, Höhe in mm: 300
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 Stellfüße

made in Europe

	FLATEY 1290	FLATEY 1500
	Impuls-Kühlinsel	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1290 x 920 x 880	1500 x 920 x 880
Ausstellfläche	0,9 m^2	1,05 m^2
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	274 W / 230 V	315 W / 230 V
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	506200129	506200150
Preis in €	**2.298,-**	**2.647,-**

NordCap
COOL-LINE

Serie TKT

statische Kühlung, Schloss,
Innenbeleuchtung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- außen: weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- serienmäßig mit Korb / Körben ausgestattet
- Thermometer
- 4 Lenkrollen, feststellbar
- für die Lagerung von Speiseeis geeignet

made in Europe

	TKT 305	TKT 405	TKT 505	TKT 605
	Tiefkühltruhe, 1 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 3 x Korb
BxTxH in mm | außen	984 x 700 x 945	1284 x 700 x 945	1504 x 700 x 945	1804 x 700 x 945
BxTxH in mm | innen	860 x 480 x 725	1160 x 480 x 725	1380 x 480 x 725	1680 x 480 x 725
Nettoinhalt	273 l	377 l	454 l	557 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	185 W / 230 V	230 W / 230 V	230 W / 230 V	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,08 kWh / 24 h	1,32 kWh / 24 h	1,5 kWh / 24 h	1,75 kWh / 24 h
Energieeffizienzklasse	C	C	C	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435700305	435700405	435700505	435700605
Preis in €	**569,-**	**639,-**	**698,-**	**875,-**

Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragroste

- Umluftkühlung
- außen silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung

	ATV 72
	Auftischkühlvitrine, 3 x Tragrost
BxTxH in mm	425 x 379 x 880
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	45110105
Preis in €	**529,-**

Panoramakühlvitrine PV 35 CL LED

5 verstellbare Glaszwischenetagen

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 4-seitiger Glaseinblick
- Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glasetagen (500 x 430 mm)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- helle LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- Verkleidung aus Stahlblech, lichtgrau und schwarz lackiert
- geräuscharmer Laufbetrieb
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

	PV 35 CL LED
	Panoramakühlvitrine, 5 x Glasetage
B x T x H in mm	678 x 690 x 1795
Temp.-Bereich	+4 bis +10 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	580 W / 230 V
Energieverbrauch	1834 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45510352
Preis in €	**2.589,-**

Serie KRISTALL

gerade Verglasung

made in Europe

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermo-Verglasung
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED Beleuchtung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glaszwischenetagen

	KRISTALL 100 UM	**KRISTALL 120 UM**	**KRISTALL 150 UM**
	Panoramakühlvitrine	Panoramakühlvitrine	Panoramakühlvitrine
B x T x H in mm	1000 x 780 x 1380	1200 x 780 x 1380	1500 x 780 x 1380
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V	315 W / 230 V	367 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	F	F	F
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506050100	506050120	506050150
Preis in €	**3.018,-**	**3.251,-**	**3.528,-**

Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1,
feststehende Glasabdeckung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe, z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 4 Rollen mit Bremse

	ESSENCE 4/1
	Salatbar, Aufteilung 4 x GN 1/1
BxTxH in mm	1494 x 650 x 1289
Temp.-Bereich	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	247 W / 230 V
Energieverbrauch	3 kWh / 24 h | 1095 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	434705001
Preis in €	**3.365,-**

	Tablettrutsche, lang, CNS
Artikelnummer	43473678004
Preis in €	**342,-**

Speiseeisvitrine
Serie ISETTA TP STD

eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach

- steckerfertig
- statische Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite: aufklappbare, gerade Plexiglasscheibe
- außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- LED-Innenbeleuchtung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe, oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD)
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar

	ISETTA 4 TP STD	**ISETTA 6 TP STD**	**ISETTA 7 TP STD**
	Speiseeisvitrine, ohne Reservefach	Speiseeisvitrine, mit Reservefach	Speiseeisvitrine, mit Reservefach
BxTxH in mm	824 x 760 x 1176	1184 x 800 x 1176	1354 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	6 x 4,75 l oder 4 + 4 x 5 l	10 x 4,75 l oder 6 + 6 x 5 l	11 x 4,75 l oder 7 + 7 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	470 W / 230 V	455 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h	9,1 kWh / 24 h	7,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	4530230004001	4530230006001	4530230007001
Preis in €	**2.055,-**	**2.129,-**	**2.239,-**

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

TIEFKÜHLLAGERSCHRANK

NordCap
COOL-LINE

LF 625 N ECO

für die Aufnahme von bis zu 40 Eisschalen 5 l geeignet

made in Europe

- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- ideal geeignet für Speiseeis, bis zu 40 Eisschalen à 5 l
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 GN Tragroste 2/1 und 5 Paar Auflageschienen
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- 4 Rollen und 2 justierbare Stellfüße
- manuelle Abtauung

	LF 625 N ECO
	Tiefkühllagerschrank, GN 2/1
B x T x H in mm	670 x 909 x 1945
Temp.-Bereich	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h | 2138,9 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Artikelnummer	465150625
Preis in €	**1.995,-**

Finanzen / Service
28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel.+49 421 48557-0
Fax+49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost
12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel.+49 30 936684-0
Fax+49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West
40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel.+49 211 540054-0
Fax+49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord
21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel.+49 40 766183-0
Fax+49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd
55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel.+49 6132 7101-0
Fax+49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

Alle Preise empf. Verkaufspreise zzgl. gesetzl. USt. und anteilige Transport- und Mautpauschale gemäß AGB Ziffer V./2.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

www.nordcap.de